



MFB12032

DC 鼓風機

尺寸	120 x 120 x 32 mm
馬達	無刷直流
電壓	5V / 12V / 24V / 48V DC
框架	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


120 x 120 x 32 mm

風量 26.5~41.9 CFM 轉速 2500~4000 RPM 噪音 48.2~59.9 dB(A)


訊號介面 **FG • PWM • RD • LD •** | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFB12032D1-L	12	7 ~ 13.8	0.5	6	2500	26.5	20.25	48.2
MFB12032D1-M	12	7 ~ 13.8	0.65	7.8	3000	31.9	27.47	51.9
MFB12032D1-H	12	7 ~ 13.8	1.7	20.1	3500	36.9	35.92	55.6
MFB12032D1-HH	12	7 ~ 13.8	2.2	26.4	4000	41.9	48.47	59.9
MFB12032D2-L	24	18 ~ 26.5	0.25	6	2500	26.5	20.25	48.2
MFB12032D2-M	24	18 ~ 26.5	0.33	8	3000	31.9	27.47	51.9
MFB12032D2-H	24	18 ~ 26.5	0.55	13.2	3500	36.9	35.92	55.6
MFB12032D2-HH	24	18 ~ 26.5	1.1	26.4	4000	41.9	48.47	59.9
MFB12032D4-L	48	36 ~ 54	0.13	6	2500	26.5	20.25	48.2
MFB12032D4-M	48	36 ~ 54	0.28	13.2	3000	31.9	27.47	51.9
MFB12032D4-H	48	36 ~ 54	0.42	20.1	3500	36.9	35.92	55.6
MFB12032D4-HH	48	36 ~ 54	0.55	26.4	4000	41.9	48.47	59.9

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

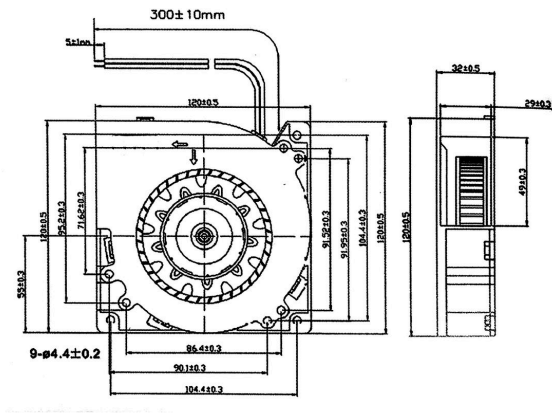

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

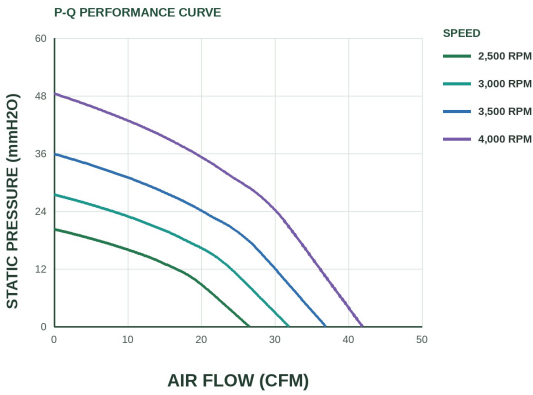

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE