



MFB2006

DC 鼓風機

尺寸	20 x 20 x 6mm
馬達	無刷直流
電壓	5V / 12V / 24V / 48V DC
框架	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	含油軸承
工作溫度	含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	含油軸承: 30,000 小時 (25°C)



20 x 20 x 6mm

風量 0.21 CFM 轉速 10000 RPM 噪音 18 dB(A)

訊號介面 **FG • PWM • RD • LD •** | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFB2006D05-M	5	3.5 ~ 5.5	0.08	0.4	10000	0.21	1.21	18
MFB2006D12-M	12	7 ~ 13.8	0.04	0.48	10000	0.21	1.21	18

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

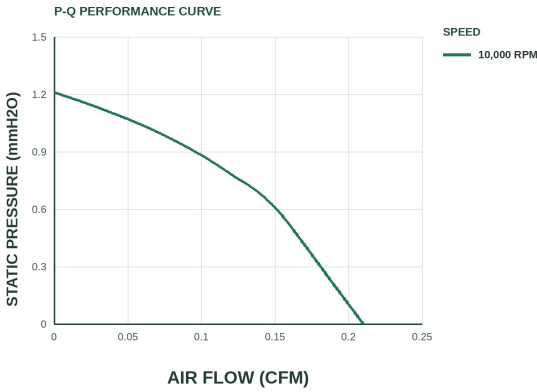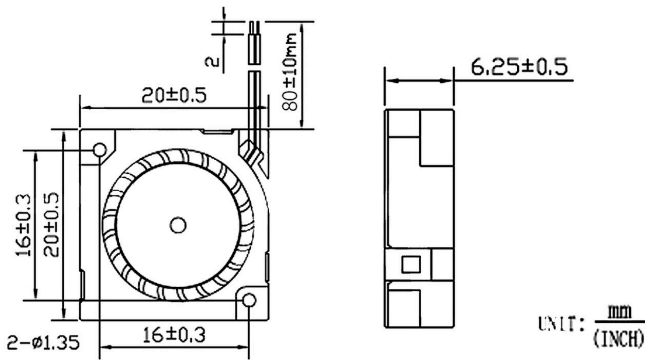

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE