



MFB3004

DC 鼓風機

尺寸	30 x 30 x 4 mm
馬達	無刷直流
電壓	5V / 12V / 24V / 48V DC
框架	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)




30 x 30 x 4 mm

風量 0.26~0.73 CFM 轉速 4300~11000 RPM 噪音 18 dB(A)

訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFB3004D05-L	5	3.5 ~ 5.5	0.04	0.06	4300	0.26	1.16	18
MFB3004D05-M	5	3.5 ~ 5.5	0.06	0.165	7000	0.39	3.05	18
MFB3004D05-H	5	3.5 ~ 5.5	0.1	0.35	11000	0.73	9.57	18

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

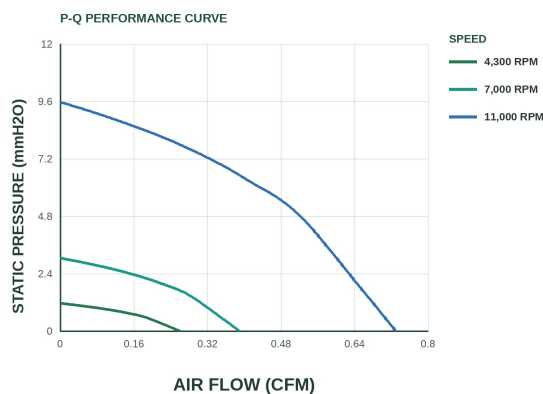

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE