



MFB3007

DC 鼓風機

尺寸	30 x 30 x 7 mm
馬達	無刷直流
電壓	5V / 12V / 24V / 48V DC
框架	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


30 x 30 x 7 mm

風量 0.84~1.39 CFM 轉速 5000~7500 RPM 噪音 23.9~32.3 dB(A)


訊號介面 **FG • PWM • RD • LD •** | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFB3007D05-L	5	3.5 ~ 5.5	0.06	0.3	5000	0.84	4.08	23.9
MFB3007D05-M	5	3.5 ~ 5.5	0.08	0.4	6000	1.11	5.92	27.2
MFB3007D05-H	5	3.5 ~ 5.5	0.16	0.8	7500	1.39	9.84	32.3
MFB3007D1-L	12	7 ~ 13.8	0.03	0.3	5000	0.84	4.08	23.9
MFB3007D1-M	12	7 ~ 13.8	0.03	0.4	6000	1.11	5.92	27.2
MFB3007D1-H	12	7 ~ 13.8	0.07	0.8	7500	1.39	9.84	32.3

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

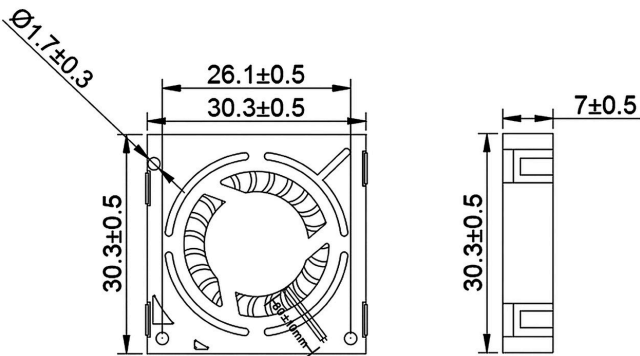

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

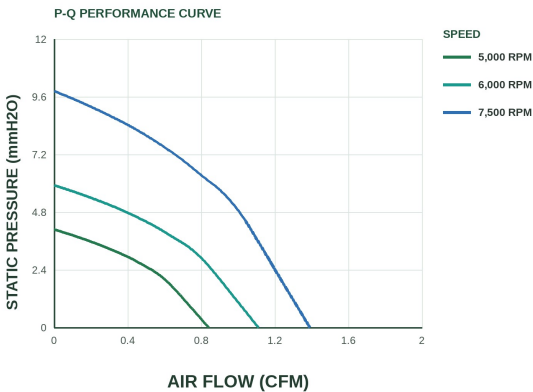

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE