



MFB3010

DC 鼓風機

尺寸	30 x 30 x 10 mm
馬達	無刷直流
電壓	5V / 12V / 24V / 48V DC
框架	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)



30 x 30 x 10 mm

風量 0.9~1.39 CFM 轉速 5500~8500 RPM 噪音 23.4~33.2 dB(A)

訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFB3010D05-LL	5	3.5 ~ 5.5	0.4	0.2	5500	0.9	2.27	23.4
MFB3010D05-L	5	3.5 ~ 5.5	0.06	0.3	6000	1.07	2.86	25
MFB3010D05-LV	5	3.5 ~ 5.5	0.07	0.35	6500	1.16	3.36	26.5
MFB3010D05-M	5	3.5 ~ 5.5	0.09	0.48	7000	1.23	3.91	28.7
MFB3010D05-MV	5	3.5 ~ 5.5	0.11	0.55	7500	1.31	4.49	30
MFB3010D05-VM	5	3.5 ~ 5.5	0.14	0.7	8000	1.36	5.31	31.7
MFB3010D05-H	5	3.5 ~ 5.5	0.16	0.8	8500	1.39	5.86	33.2
MFB3010D1-LL	12	7 ~ 13.8	0.01	0.2	5500	0.9	2.27	23.4
MFB3010D1-L	12	7 ~ 13.8	0.02	0.3	6000	1.07	2.86	25
MFB3010D1-LV	12	7 ~ 13.8	0.03	0.36	6500	1.16	3.36	26.5
MFB3010D1-M	12	7 ~ 13.8	0.04	0.48	7000	1.23	3.91	28.7
MFB3010D1-MV	12	7 ~ 13.8	0.05	0.6	7500	1.31	4.49	30
MFB3010D1-VM	12	7 ~ 13.8	0.06	0.7	8000	1.36	5.31	31.7
MFB3010D1-H	12	7 ~ 13.8	0.07	0.8	8500	1.39	5.86	33.2

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

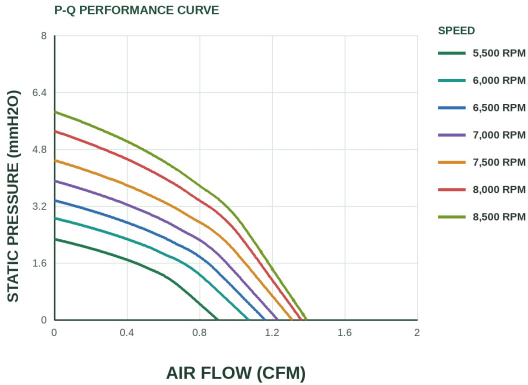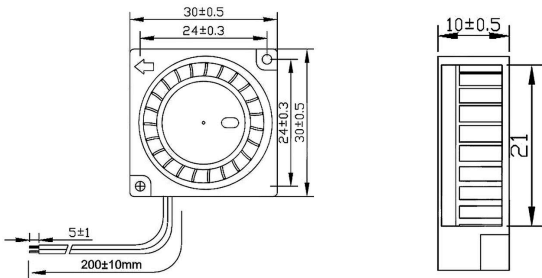

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE