



MFB3015

DC 鼓風機

尺寸	30 x 30 x 15 mm
馬達	無刷直流
電壓	5V / 12V / 24V / 48V DC
框架	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


30 x 30 x 15 mm

風量 1.07~1.7 CFM 轉速 4000~6000 RPM 噪音 17.9~25.3 dB(A)


訊號介面 **FG • PWM • RD • LD •** | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFB3015D05-L	5	3.5 ~ 5.5	0.1	0.5	4000	1.07	2.18	17.9
MFB3015D05-M	5	3.5 ~ 5.5	0.14	0.7	5000	1.4	3.66	21.1
MFB3015D05-H	5	3.5 ~ 5.5	0.18	0.9	6000	1.7	6.04	25.3
MFB3015D1-L	12	7 ~ 13.8	0.042	0.5	4000	1.07	2.18	17.9
MFB3015D1-M	12	7 ~ 13.8	0.06	0.72	5000	1.4	3.66	21.1
MFB3015D1-H	12	7 ~ 13.8	0.08	0.96	6000	1.7	6.04	25.3

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

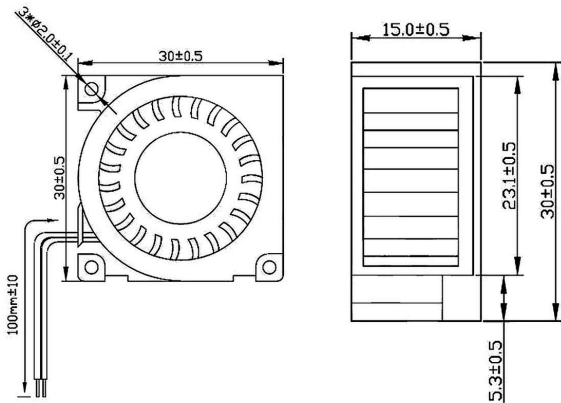

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

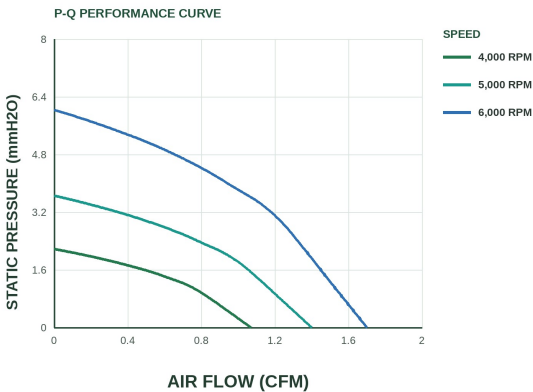

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE