



# MFB3507

DC 鼓風機

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| 尺寸   | 30 x 30 x 10 mm                                 |
| 馬達   | 無刷直流                                            |
| 電壓   | 5V / 12V / 24V / 48V DC                         |
| 框架   | 塑膠 PBT UL94V-0                                  |
| 軸承類型 | 滾珠軸承 / 含油軸承                                     |
| 工作溫度 | 滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C               |
| 預期壽命 | 滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C) |


30 x 30 x 10 mm

風量 0.84~1.39 CFM 轉速 5000~7500 RPM 噪音 23.9~32.3 dB(A)


訊號介面 **FG • PWM • RD • LD •** | 已核對

| 型號           | 額定電壓 (V) | 工作電壓範圍 (V) | 額定電流 (A) | 輸入功率 (W) | 轉速 (RPM) | 最大風量 (CFM) | 最大靜壓 (mmH <sub>2</sub> O) | 噪音 (dB-A) |
|--------------|----------|------------|----------|----------|----------|------------|---------------------------|-----------|
| MFB3507D05-L | 5        | 3.5 ~ 5.5  | 0.08     | 0.4      | 5000     | 0.84       | 4.08                      | 23.9      |
| MFB3507D05-M | 5        | 3.5 ~ 5.5  | 0.12     | 0.6      | 6000     | 1.11       | 5.92                      | 27.2      |
| MFB3507D05-H | 5        | 3.5 ~ 5.5  | 0.18     | 0.9      | 7500     | 1.39       | 9.84                      | 32.3      |
| MFB3507D1-L  | 12       | 7 ~ 13.8   | 0.034    | 0.4      | 5000     | 0.84       | 4.08                      | 23.9      |
| MFB3507D1-M  | 12       | 7 ~ 13.8   | 0.05     | 0.6      | 6000     | 1.11       | 5.92                      | 27.2      |
| MFB3507D1-H  | 12       | 7 ~ 13.8   | 0.075    | 0.9      | 7500     | 1.39       | 9.84                      | 32.3      |

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

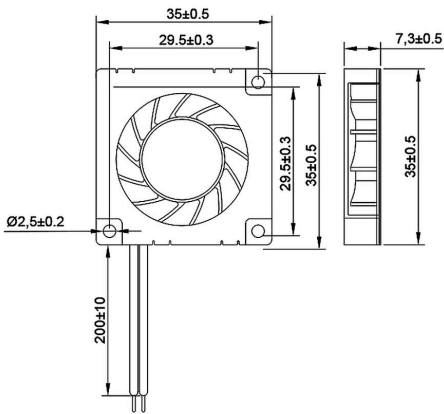

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

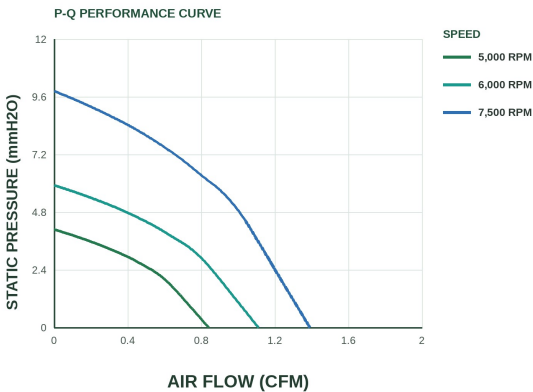

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE