



MFB3510

DC 鼓風機

尺寸	35 x 35 x 10 mm
馬達	無刷直流
電壓	5V / 12V / 24V / 48V DC
框架	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)

35 x 35 x 10 mm

風量 1.25~2.38 CFM 轉速 5500~10000 RPM 噪音 25.4~40 dB(A)


訊號介面 **FG • PWM • RD • LD •** | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFB3510D05-LL	5	3.5 ~ 5.5	0.06	0.3	5500	1.25	2.67	25.4
MFB3510D05-L	5	3.5 ~ 5.5	0.08	0.4	6000	1.42	3.62	27.5
MFB3510D05-LV	5	3.5 ~ 5.5	0.1	0.5	6500	1.45	4.25	29.6
MFB3510D05-M	5	3.5 ~ 5.5	0.11	0.55	7000	1.6	5.2	31.6
MFB3510D05-MV	5	3.5 ~ 5.5	0.12	0.6	7500	1.67	5.87	33.5
MFB3510D05-VM	5	3.5 ~ 5.5	0.14	0.7	8000	1.86	6.92	34.9
MFB3510D05-H	5	3.5 ~ 5.5	0.16	0.8	8500	1.98	8.05	36.1
MFB3510D05-HH	5	3.5 ~ 5.5	0.18	0.9	9000	2.14	9.1	37.4
MFB3510D05-HV	5	3.5 ~ 5.5	0.19	0.95	9500	2.27	10.18	39.1
MFB3510D05-VH	5	3.5 ~ 5.5	0.28	1.4	10000	2.38	11.58	40
MFB3510D1-LL	12	7 ~ 13.8	0.03	0.3	5500	1.25	2.67	25.4
MFB3510D1-L	12	7 ~ 13.8	0.03	0.4	6000	1.42	3.62	27.5
MFB3510D1-LV	12	7 ~ 13.8	0.04	0.5	6500	1.45	4.25	29.6
MFB3510D1-M	12	7 ~ 13.8	0.05	0.55	7000	1.6	5.2	31.6
MFB3510D1-MV	12	7 ~ 13.8	0.05	0.6	7500	1.67	5.87	33.5
MFB3510D1-VM	12	7 ~ 13.8	0.06	0.7	8000	1.86	6.92	34.9
MFB3510D1-H	12	7 ~ 13.8	0.07	0.84	8500	1.98	8.05	36.1
MFB3510D1-HH	12	7 ~ 13.8	0.08	0.9	9000	2.14	9.1	37.4
MFB3510D1-HV	12	7 ~ 13.8	0.08	0.95	9500	2.27	10.18	39.1
MFB3510D1-VH	12	7 ~ 13.8	0.12	1.4	10000	2.38	11.58	40


■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

■ 本系列外框與 P-Q 圖續下頁。

MFB3510 外框與 P-Q 圖

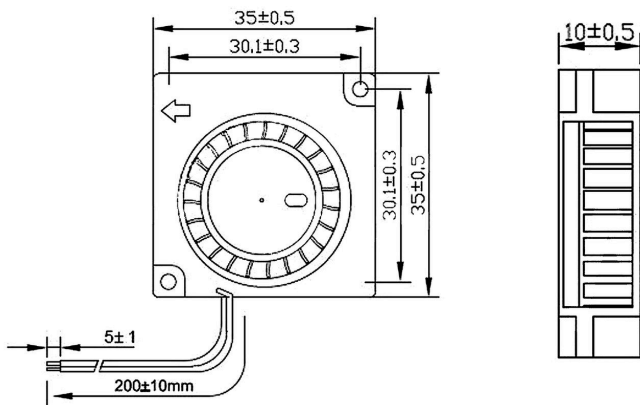

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

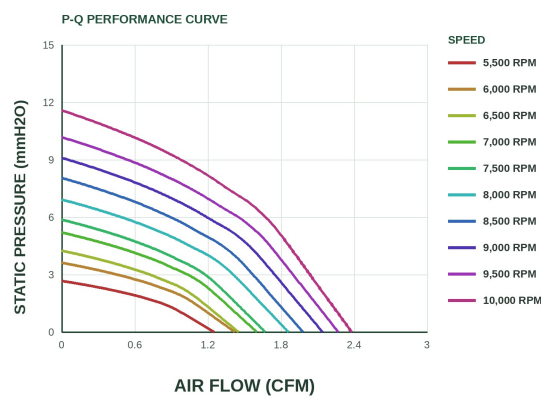

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE