



MFB4010

DC 鼓風機

尺寸	40 x 40 x 10 mm
電壓	5V / 12V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)



40 x 40 x 10 mm

風量 1.09~3.2 CFM 轉速 4000~10000 RPM 噪音 18.9~37 dB(A)

訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對

型號	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (W)	轉速 (RPM)	風量 (CFM)	靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFB4010D05-LL	5	0.05	0.25	4000	1.09	2.15	18.9
MFB4010D05-L	5	0.11	0.55	5000	1.34	3.03	23.3
MFB4010D05-M	5	0.15	0.75	6000	1.64	4.89	26
MFB4010D05-H	5	0.21	1.05	7000	2.03	7.17	29.3
MFB4010D05HHS	5	0.25	1.25	8000	2.42	9.5	32.1
MFB4010D05-VH	5	0.29	1.45	9000	2.76	12.86	35
MFB4010D05-HV	5	0.35	1.75	10000	3.2	13.93	37
MFB4010D1-LL	12	0.03	0.25	4000	1.09	2.15	18.9
MFB4010D1-L	12	0.05	0.55	5000	1.34	3.03	23.3
MFB4010D1-M	12	0.06	0.75	6000	1.64	4.89	26
MFB4010D1-H	12	0.09	1.05	7000	2.03	7.17	29.3
MFB4010D1-HH	12	0.1	1.25	8000	2.42	9.5	32.1
MFB4010D1-VH	12	0.12	1.45	9000	2.76	12.86	35
MFB4010D1-HV	12	0.15	1.75	10000	3.2	13.93	37

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

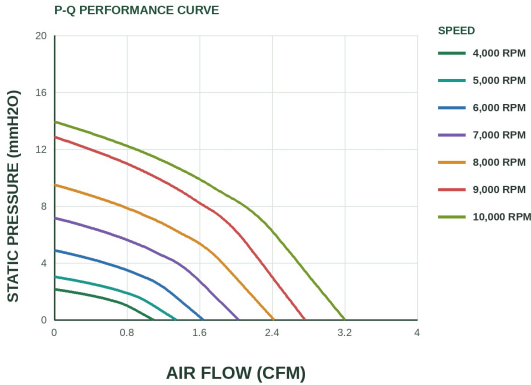

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE