



MFB4015

DC 鼓風機

尺寸	40 x 40 x 15 mm
電壓	5V / 12V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


40 x 40 x 15 mm

風量 1.37~3.33 CFM 轉速 5000~11000 RPM 噪音 29~49.4 dB(A)


訊號介面 **FG • PWM • RD • LD •** | 已核對

型號	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (W)	轉速 (RPM)	風量 (CFM)	靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFB4015D05-LL	5	0.07	0.38	5000	1.37	3.42	29
MFB4015D05-L	5	0.09	0.48	6000	1.64	5.25	33.5
MFB4015D05-M	5	0.12	0.6	7000	1.97	7.15	37.6
MFB4015D05-H	5	0.17	0.84	8000	2.39	10.58	41.2
MFB4015D05HHS	5	0.22	1.08	9000	2.7	13.7	44.7
MFB4015D05-VH	5	0.31	1.56	10000	2.95	17.7	47
MFB4015D05-HV	5	0.35	1.8	11000	3.33	25.57	49.4
MFB4015D1-LL	12	0.03	0.38	4000	1.37	3.42	29
MFB4015D1-L	12	0.04	0.48	5000	1.64	5.25	33.5
MFB4015D1-M	12	0.05	0.6	6000	1.97	7.15	37.6
MFB4015D1-H	12	0.07	0.84	7000	2.39	10.58	41.2
MFB4015D1-HH	12	0.09	1.08	8000	2.7	13.7	44.7
MFB4015D1-VH	12	0.13	1.56	9000	2.95	17.7	47
MFB4015D1-HV	12	0.15	1.8	11000	3.33	25.57	49.4

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

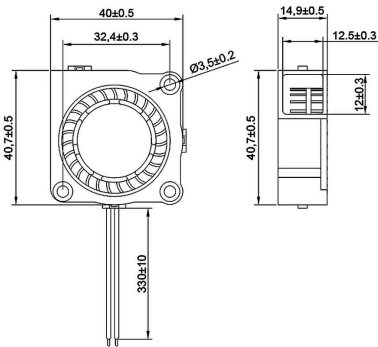

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

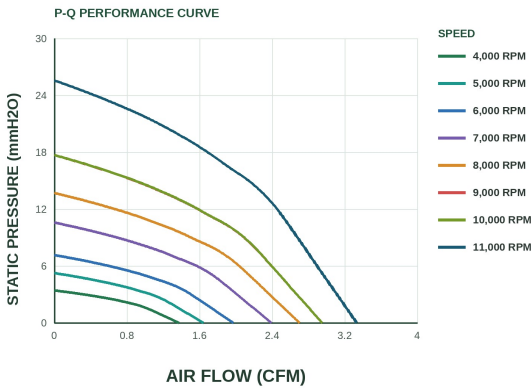

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE

MAX FLOW

www.max-flow.com