



MFB4020

DC 鼓風機

尺寸	40 x 40 x 20 mm
馬達	無刷直流
電壓	5V / 12V / 24V / 48V DC
框架	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)

40 x 40 x 20 mm

風量 2~4 CFM 轉速 4500~8500 RPM 噪音 27.4~44.5 dB(A)


訊號介面 **FG • PWM • RD • LD •** | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFB4020D05-LL	5	3.5 ~ 5.5	0.14	0.72	4500	2	2.64	27.4
MFB4020D05-L	5	3.5 ~ 5.5	0.16	0.8	5000	2.27	3.35	30.2
MFB4020D05-ML	5	3.5 ~ 5.5	0.24	1.2	5500	2.56	4.18	33.5
MFB4020D05-LM	5	3.5 ~ 5.5	0.29	1.44	6000	2.75	5.22	35.7
MFB4020D05-M	5	3.5 ~ 5.5	0.34	1.68	6500	3.06	6.55	37.4
MFB4020D05-H	5	3.5 ~ 5.5	0.38	1.92	7500	3.54	9.13	40.9
MFB4020D1-LL	12	7 ~ 13.8	0.06	0.72	4500	2	2.64	27.4
MFB4020D1-L	12	7 ~ 13.8	0.07	0.8	5000	2.27	3.35	30.2
MFB4020D1-ML	12	7 ~ 13.8	0.1	1.2	5500	2.56	4.18	33.5
MFB4020D1-LM	12	7 ~ 13.8	0.12	1.44	6000	2.75	5.22	35.7
MFB4020D1-M	12	7 ~ 13.8	0.14	1.68	6500	3.06	6.55	37.4
MFB4020D1-H	12	7 ~ 13.8	0.16	1.92	7500	3.54	9.13	40.9
MFB4020D1-HH	12	7 ~ 13.8	0.18	2.16	8500	4	12.16	44.5
MFB4020D2-LL	24	18 ~ 26.5	0.03	0.72	4500	2	2.64	27.4
MFB4020D2-ML	24	18 ~ 26.5	0.05	1.2	5500	2.56	4.18	33.5
MFB4020D2-LM	24	18 ~ 26.5	0.06	1.44	6000	2.75	5.22	35.7
MFB4020D2-M	24	18 ~ 26.5	0.07	1.68	6500	3.06	6.55	37.4
MFB4020D2-H	24	18 ~ 26.5	0.08	1.92	7500	3.54	9.13	40.9
MFB4020D2-HH	24	18 ~ 26.5	0.09	2.16	8500	4	12.16	44.5


■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

■ 本系列外框與 P-Q 圖續下頁。

MFB4020 外框與 P-Q 圖

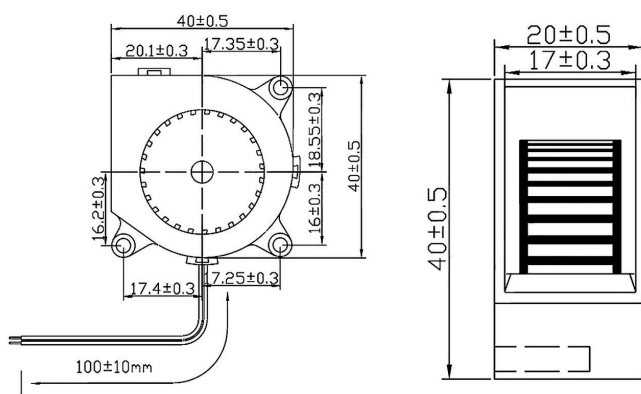

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

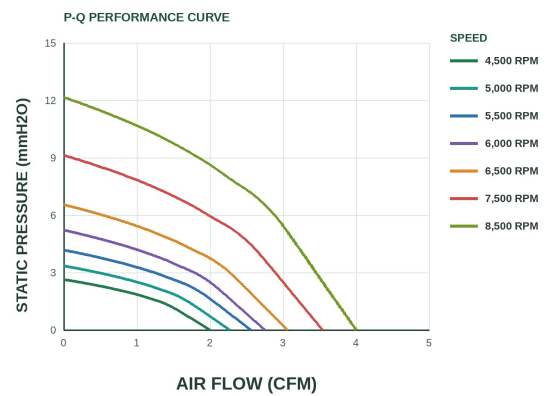

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE