



MFB4510

DC 鼓風機

尺寸	45 x 45 x 10 mm
馬達	無刷直流
電壓	5V / 12V / 24V / 48V DC
框架	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


45 x 45 x 10 mm

風量 1.66~3.28 CFM 轉速 3500~6500 RPM 噪音 21.5~35.5 dB(A)


訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFB4510D05-L	5	3.5 ~ 5.5	0.11	0.55	3500	1.66	3.11	21.5
MFB4510D05-M	5	3.5 ~ 5.5	0.14	0.7	4500	2.15	5.78	27
MFB4510D05-H	5	3.5 ~ 5.5	0.17	0.85	5500	2.75	9.72	30.5
MFB4510D05-HH	5	3.5 ~ 5.5	0.2	1	6500	3.28	14.09	35.5
MFB4510D1-L	12	7 ~ 13.8	0.05	0.6	3500	1.66	3.11	21.5
MFB4510D1-M	12	7 ~ 13.8	0.07	0.84	4500	2.15	5.78	27
MFB4510D1-H	12	7 ~ 13.8	0.09	1.08	5500	2.75	9.72	30.5
MFB4510D1-HH	12	7 ~ 13.8	0.11	1.32	6500	3.28	14.09	35.5

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

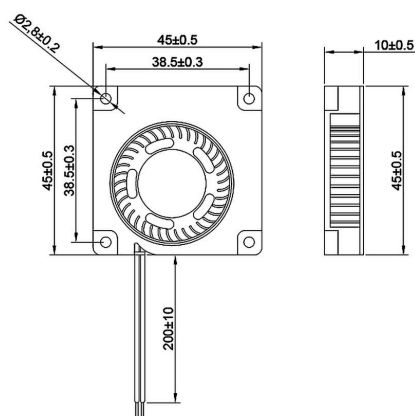

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

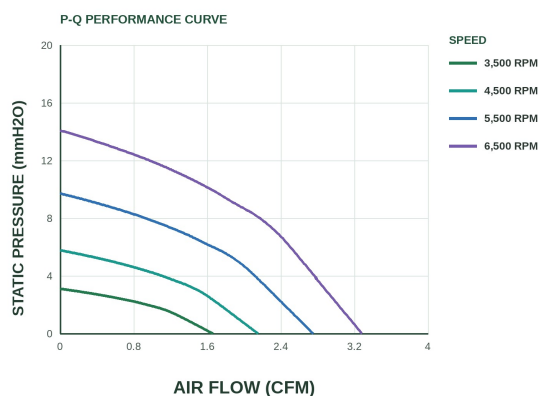

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE