



MFB5010

DC 鼓風機

尺寸	50 x 50 x 10 mm
馬達	無刷直流
電壓	5V / 12V / 24V / 48V DC
框架	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)




50 x 50 x 10 mm

風量 1.87~3.88 CFM 轉速 3500~6500 RPM 噪音 22.5~37.5 dB(A)

訊號介面 **FG • PWM • RD • LD •** | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFB5010D05-L	5	3.5 ~ 5.5	0.08	0.4	3500	1.87	3.18	22.5
MFB5010D05-M	5	3.5 ~ 5.5	0.16	0.8	4500	2.4	5.64	28
MFB5010D05-H	5	3.5 ~ 5.5	0.24	1.2	5500	3.04	9.47	32.5
MFB5010D05-HH	5	3.5 ~ 5.5	0.32	1.6	6500	3.88	13.43	37.5
MFB5010D1-L	12	7 ~ 13.8	0.04	0.48	3500	1.87	3.18	22.5
MFB5010D1-M	12	7 ~ 13.8	0.06	0.8	4500	2.4	5.64	28
MFB5010D1-H	12	7 ~ 13.8	0.12	1.44	5500	3.04	9.47	32.5
MFB5010D1-HH	12	7 ~ 13.8	0.14	1.68	6500	3.88	13.43	37.5

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

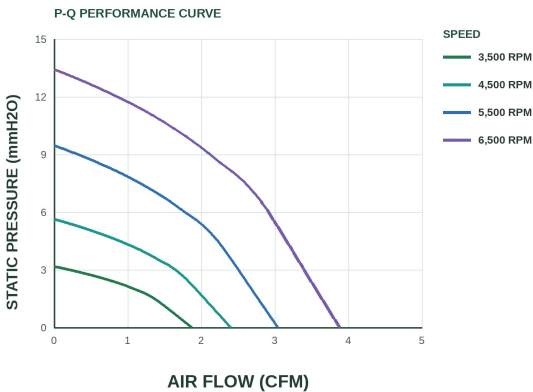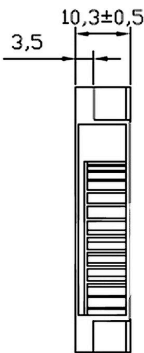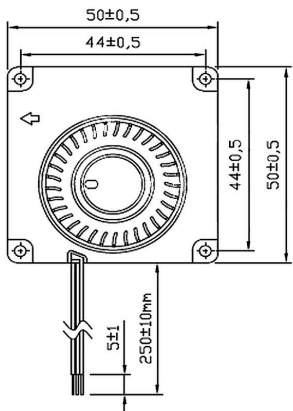

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE