



MFB5015

DC 鼓風機

尺寸	50 x 50 x 15 mm
電壓	5V / 12V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


50 x 50 x 15 mm

風量 2.81~4.23 CFM 轉速 4000~6000 RPM 噪音 34.3~44.3 dB(A)



訊號介面 **FG • PWM • RD • LD •** | 已核對

型號	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (W)	轉速 (RPM)	風量 (CFM)	靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFB5015D05-L	5	0.12	0.6	4000	2.81	7.56	34.3
MFB5015D05-M	5	0.17	0.84	4500	3.15	9.69	37.1
MFB5015D05-H	5	0.22	1.1	5000	3.54	12.57	39.6
MFB5015D05-HH	5	0.26	1.3	5500	3.96	16.12	42.5
MFB5015D05-VH	5	0.39	1.95	6000	4.23	19.38	44.3
MFB5015D05-HV	5	0.4	2.45	6500	4.71	23.98	46.3
MFB5015D1-L	12	0.05	0.6	4000	2.81	7.56	34.3
MFB5015D1-M	12	0.07	0.84	4500	3.15	9.69	37.1
MFB5015D1-H	12	0.09	1.1	5000	3.54	12.57	39.6
MFB5015D1-HH	12	0.12	1.4	5500	3.96	16.12	42.5
MFB5015D1-VH	12	0.13	2.5	6000	4.23	19.38	44.3
MFB5015D1-HV	12	0.24	2.88	6500	4.71	23.98	46.3

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

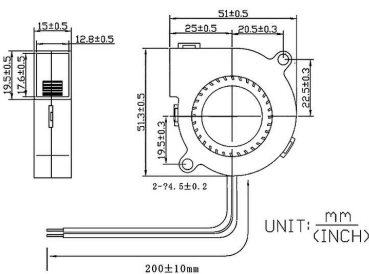

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

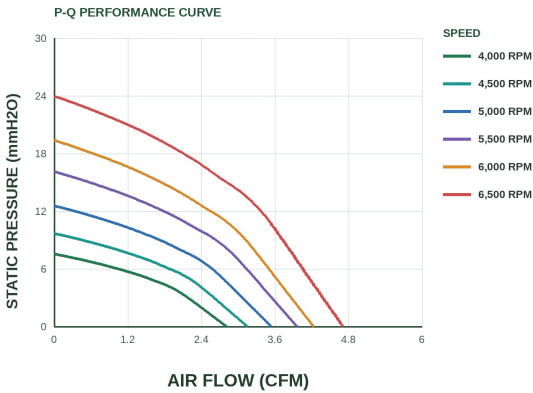

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE