



MFB5020

DC 鼓風機

尺寸	50 x 50 x 20 mm
馬達	無刷直流
電壓	5V / 12V / 24V / 48V DC
框架	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)



50 x 50 x 20 mm

風量 2.13~3.79 CFM 轉速 4000~6000 RPM 噪音 31.5~42.7 dB(A)

訊號介面 **FG • PWM • RD • LD •** | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFB5020D05-L	5	3.5 ~ 5.5	0.24	1.2	4000	2.13	4	31.5
MFB5020D05-LL	5	3.5 ~ 5.5	0.3	1.5	4500	3.04	6.68	34.2
MFB5020D05-M	5	3.5 ~ 5.5	0.6	1.8	5000	3.4	8.56	38.9
MFB5020D1-L	12	7 ~ 13.8	0.1	1.2	4000	2.13	4	31.5
MFB5020D1-LL	12	7 ~ 13.8	0.12	1.5	4500	3.04	6.68	34.2
MFB5020D1-M	12	7 ~ 13.8	0.15	1.8	5000	3.4	7.56	38.9
MFB5020D1-H	12	7 ~ 13.8	0.18	2.1	5500	3.6	8.56	39.9
MFB5020D1-HH	12	7 ~ 13.8	0.21	2.5	6000	3.79	13.33	42.7
MFB5020D2-L	24	18 ~ 26.5	0.05	1.2	4000	2.13	4	31.5
MFB5020D2-LL	24	18 ~ 26.5	0.06	1.5	4500	3.04	6.68	34.2
MFB5020D2-M	24	18 ~ 26.5	0.07	1.8	5000	3.4	7.56	38.9
MFB5020D2-H	24	18 ~ 26.5	0.09	2.1	5500	3.6	8.56	39.9
MFB5020D2-HH	24	18 ~ 26.5	0.1	2.5	6000	3.79	13.33	42.7

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

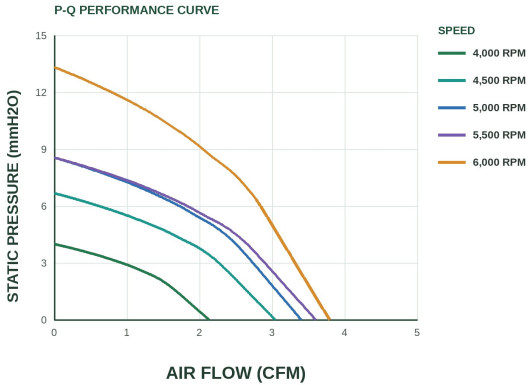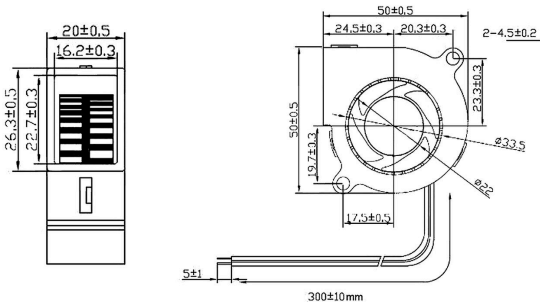

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE

MAX FLOW

www.max-flow.com