



MFB5025

DC 鼓風機

尺寸	50 x 50 x 25 mm
馬達	無刷直流
電壓	5V / 12V / 24V / 48V DC
框架	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


50 x 50 x 25 mm

風量 3.09~5.31 CFM 轉速 3000~5000 RPM 噪音 34.5~46.2 dB(A)


訊號介面 **FG • PWM • RD • LD •** | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFB5025D05-L	5	3.5 ~ 5.5	0.2	1	3000	3.09	5.22	34.5
MFB5025D05-M	5	3.5 ~ 5.5	0.23	1.16	3500	3.73	7.62	37.5
MFB5025D05-HH	5	3.5 ~ 5.5	0.33	1.65	4000	3.99	11.24	40.3
MFB5025D05-H	5	3.5 ~ 5.5	0.26	1.32	4000	3.99	11.24	40.3
MFB5025D1-L	12	7 ~ 13.8	0.08	1	3000	3.09	5.22	34.5
MFB5025D1-M	12	7 ~ 13.8	0.1	1.16	3500	3.73	7.62	37.5
MFB5025D1-H	12	7 ~ 13.8	0.11	1.32	4000	3.99	11.24	40.3
MFB5025D1-HH	12	7 ~ 13.8	0.14	1.65	5000	5.31	20.8	46.2
MFB5025D2-L	24	18 ~ 26.5	0.04	1	3000	3.09	5.22	34.5
MFB5025D2-M	24	18 ~ 26.5	0.05	1.16	3500	3.73	7.62	37.5
MFB5025D2-H	24	18 ~ 26.5	0.06	1.32	4000	3.99	11.24	40.3
MFB5025D2-HH	24	18 ~ 26.5	0.07	1.65	5000	5.31	20.8	46.2

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

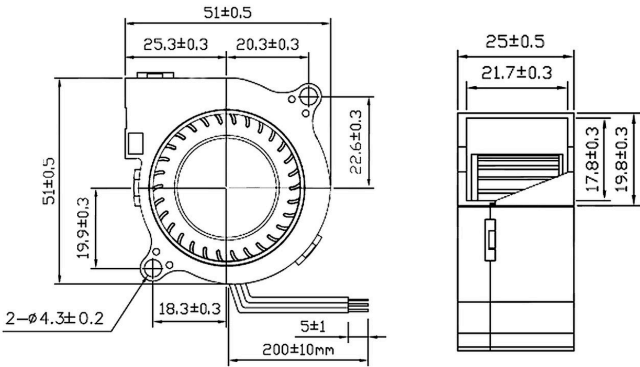

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

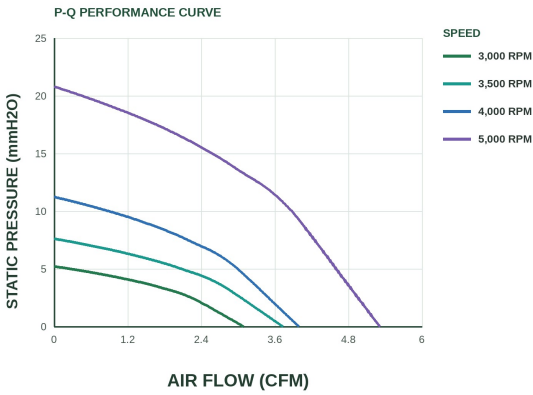

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE