



MFB6015

DC 鼓風機

尺寸	60 x 60 x 15 mm
馬達	無刷直流
電壓	5V / 12V / 24V / 48V DC
框架	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


60 x 60 x 15 mm

風量 2.24~4.54 CFM 轉速 2500~5000 RPM 噪音 24.4~43.5 dB(A)


訊號介面 **FG • PWM • RD • LD •** | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFB6015D1-L	12	7 ~ 13.8	0.02	0.2	2500	2.24	3.31	24.4
MFB6015D1-M	12	7 ~ 13.8	0.04	0.4	3000	2.78	5.12	29.5
MFB6015D1-H	12	7 ~ 13.8	0.06	0.7	3500	3.16	7.13	33.6
MFB6015D1-HH	12	7 ~ 13.8	0.08	1	4000	3.67	9.72	36.9
MFB6015D1-VH	12	7 ~ 13.8	0.1	1.2	4500	4.13	12.7	40.5
MFB6015D1-HV	12	7 ~ 13.8	0.13	1.6	5000	4.54	16.62	43.5
MFB6015D2-L	24	18 ~ 26.5	0.01	0.2	2500	2.24	3.31	24.4
MFB6015D2-M	24	18 ~ 26.5	0.02	0.48	3000	2.78	5.12	29.5
MFB6015D2-H	24	18 ~ 26.5	0.03	0.7	3500	3.16	7.13	33.6
MFB6015D2-HH	24	18 ~ 26.5	0.04	1	4000	3.67	9.72	36.9
MFB6015D2-VH	24	18 ~ 26.5	0.05	1.2	4500	4.13	12.7	40.5
MFB6015D2-HV	24	18 ~ 26.5	0.07	1.6	5000	4.54	16.62	43.5

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

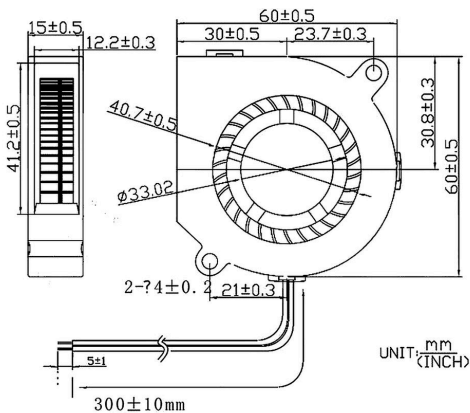

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

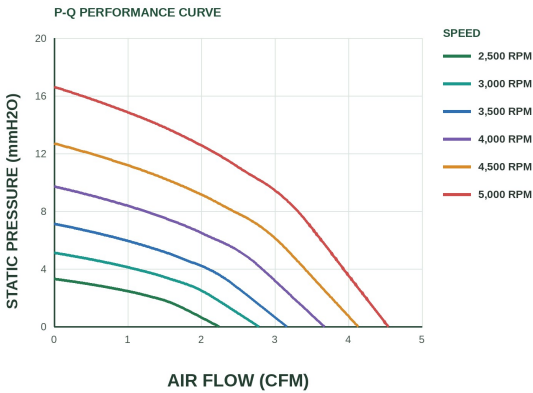

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE