



MFB6025

DC 鼓風機

尺寸	60 x 60 x 25 mm
馬達	無刷直流
電壓	5V / 12V / 24V / 48V DC
框架	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


60 x 60 x 25 mm

風量 6.71~7.88 CFM 轉速 3200~3700 RPM 噪音 34~39 dB(A)


訊號介面 **FG • PWM • RD • LD •** | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFB6025D05-H	5	3.5 ~ 5.5	0.24	1.2	3200	6.71	10.88	34
MFB6025D05-HH	5	3.5 ~ 5.5	0.28	1.4	3700	7.88	15.49	39
MFB6025D1-M	12	7 ~ 13.8	0.1	1.2	3200	6.71	10.88	34
MFB6025D1-H	12	7 ~ 13.8	0.12	1.44	3700	7.88	15.49	39
MFB6025D2-M	24	18 ~ 26.5	0.05	1.2	3200	6.71	10.88	34
MFB6025D2-H	24	18 ~ 26.5	0.06	1.5	3700	7.88	15.49	39

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

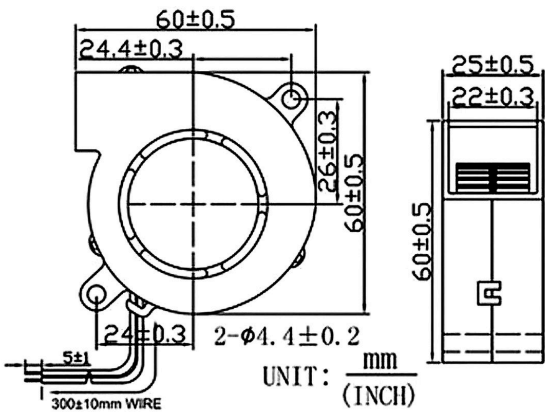

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

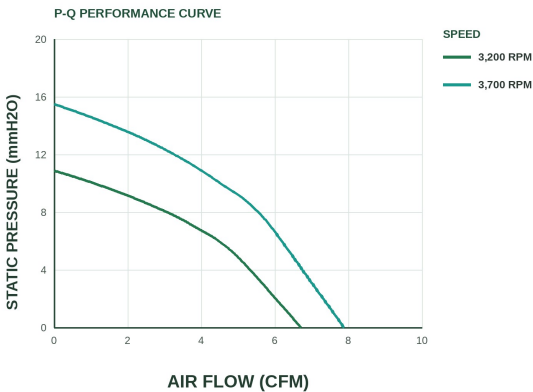

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE