



MFB7015

DC 鼓風機

尺寸	70 x 70 x 15 mm
馬達	無刷直流
電壓	5V / 12V / 24V / 48V DC
框架	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


70 x 70 x 15 mm

風量 4.2~7.21 CFM 轉速 2000~3500 RPM 噪音 30.2~44.4 dB(A)


訊號介面 **FG • PWM • RD • LD •** | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH2O)	噪音 (dB-A)
MFB7015D1-L	12	7 ~ 13.8	0.1	1.2	2000	4.2	5.29	30.2
MFB7015D1-M	12	7 ~ 13.8	0.14	1.62	2500	5.18	9.3	35.7
MFB7015D1-H	12	7 ~ 13.8	0.16	1.92	3000	6.27	13.81	39.6
MFB7015D1-HH	12	7 ~ 13.8	0.18	2.2	3500	7.21	20.66	44.4
MFB7015D2-L	24	18 ~ 26.5	0.05	1.2	2000	4.2	5.29	30.2
MFB7015D2-M	24	18 ~ 26.5	0.07	1.62	2500	5.18	9.3	35.7
MFB7015D2-H	24	18 ~ 26.5	0.08	2	3000	6.27	13.81	39.6
MFB7015D2-HH	24	18 ~ 26.5	0.1	2.4	3500	7.21	20.66	44.4

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

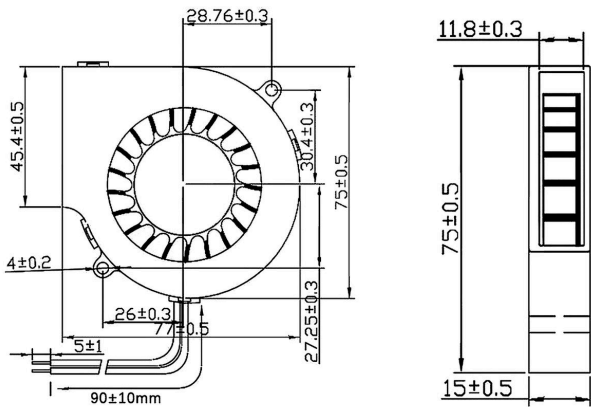

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

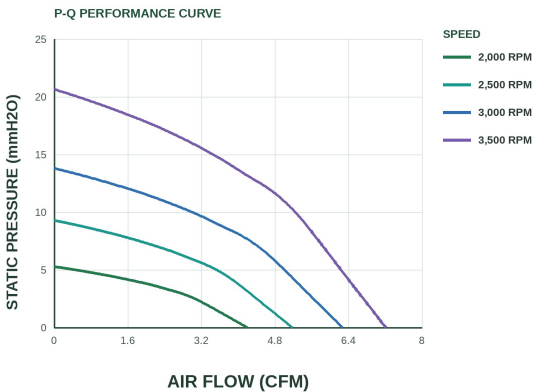

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE