



MFB7525

DC 鼓風機

尺寸	75 x 75 x 25 mm
馬達	無刷直流
電壓	5V / 12V / 24V / 48V DC
框架	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


75 x 75 x 25 mm

風量 5.77~13.9 CFM 轉速 2000~4500 RPM 噪音 31.7~51.7 dB(A)


訊號介面 **FG • PWM • RD • LD •** | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFB7525D1-L	12	7 ~ 13.8	0.04	0.48	2000	5.77	3.65	31.7
MFB7525D1-M	12	7 ~ 13.8	0.1	1.2	2500	7.27	6.22	35.4
MFB7525D1-H	12	7 ~ 13.8	0.17	2.04	3000	9.11	10.75	40.5
MFB7525D1-HH	12	7 ~ 13.8	0.26	3.12	3500	10.6	15.75	44.3
MFB7525D1-VH	12	7 ~ 13.8	0.43	5.16	4000	12.2	22.71	47.7
MFB7525D1-HV	12	7 ~ 13.8	0.64	7.68	4500	13.9	30.97	51.7
MFB7525D2-L	24	18 ~ 26.5	0.02	0.48	2000	5.77	3.65	31.7
MFB7525D2-M	24	18 ~ 26.5	0.05	1.2	2500	7.27	6.22	35.4
MFB7525D2-H	24	18 ~ 26.5	0.09	2.16	3000	9.11	10.75	40.5
MFB7525D2-HH	24	18 ~ 26.5	0.13	3.12	3500	10.6	15.75	44.3
MFB7525D2-VH	24	18 ~ 26.5	0.22	5.28	4000	12.2	22.71	47.7
MFB7525D2-HV	24	18 ~ 26.5	0.32	7.68	4500	13.9	30.97	51.7

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

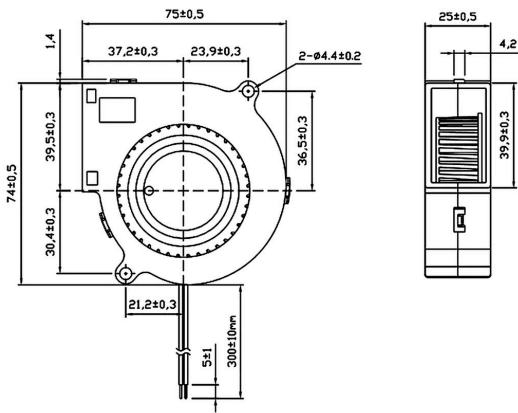

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

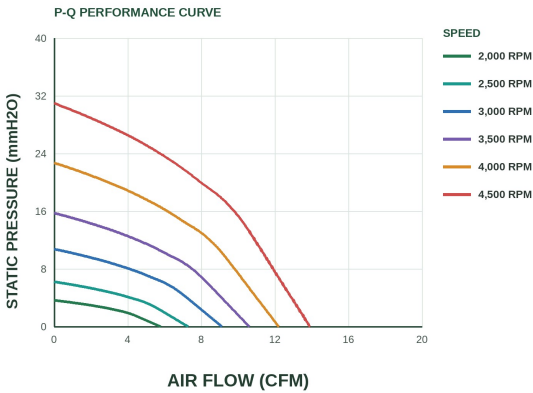

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE