



MFB7530

DC 鼓風機

尺寸	75 x 75 x 30 mm
電壓	12V / 24V / 48V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)




75 x 75 x 30 mm

風量 6.37~12.9 CFM 轉速 2000~4000 RPM 噪音 33.2~46.8 dB(A)

訊號介面 **FG • PWM • RD • LD •** | 已核對

型號	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (W)	轉速 (RPM)	風量 (CFM)	靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFB7530D1-L	12	0.16	1.92	2000	6.37	2.65	33.2
MFB7530D1-M	12	0.26	3.12	2500	8.87	5.53	37.5
MFB7530D1-H	12	0.34	4.08	3000	9.25	7.26	42.7
MFB7530D1-HH	12	0.46	5.52	3500	10.8	11.25	45.6
MFB7530D1-VH	12	0.6	7.2	4000	12.9	14.37	46.8
MFB7530D2-L	24	0.08	1.92	2000	6.37	2.65	33.2
MFB7530D2-M	24	0.13	3.12	2500	8.87	5.53	37.5
MFB7530D2-H	24	0.17	4.08	3000	9.25	7.26	42.7
MFB7530D2-HH	24	0.23	5.52	3500	10.8	11.25	45.6
MFB7530D2-VH	24	0.3	7.2	4000	12.9	14.37	46.8
MFB7530D4-L	48	0.04	1.92	2000	6.37	2.65	33.2
MFB7530D4-M	48	0.07	3.12	2500	8.87	5.53	37.5
MFB7530D4-H	48	0.09	4.08	3000	9.25	7.26	42.7
MFB7530D4-HH	48	0.12	5.52	3500	10.8	11.25	45.6
MFB7530D4-VH	48	0.15	7.2	4000	12.9	14.37	46.8

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

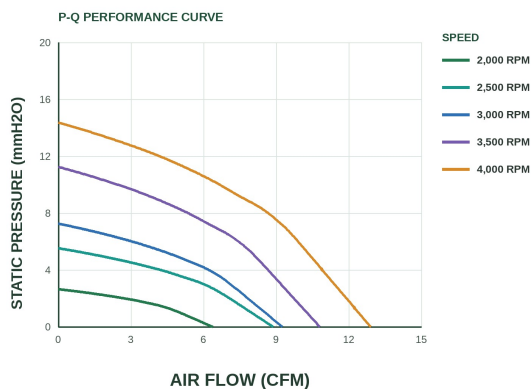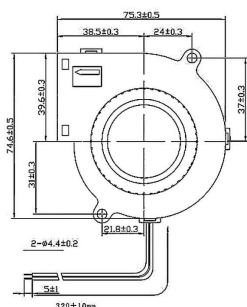

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE