



MFB9733B

DC 鼓風機

尺寸	97 x 97 x 33 mm
馬達	無刷直流
電壓	5V / 12V / 24V / 48V DC
框架	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


97 x 97 x 33 mm

風量 36.7~56.8 CFM 轉速 4500~6850 RPM 噪音 56~66 dB(A)


訊號介面 **FG • PWM • RD • LD •** | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFB9733BD1-L	12	7 ~ 13.8	0.9	10.8	4500	36.7	41.79	56
MFB9733BD1-M	12	7 ~ 13.8	1.1	13.2	4850	39.2	49.95	57
MFB9733BD1-H	12	7 ~ 13.8	1.4	16.8	5250	43.1	62.18	59
MFB9733BD1-HH	12	7 ~ 13.8	1.8	21.6	5750	47.3	77.47	61
MFB9733BD1-VH	12	7 ~ 13.8	2.9	34.8	6850	56.8	130.49	66
MFB9733BD2-L	24	18 ~ 26.5	0.45	10.8	4500	36.7	41.79	56
MFB9733BD2-M	24	18 ~ 26.5	0.55	13.2	4850	39.2	49.95	57
MFB9733BD2-H	24	18 ~ 26.5	0.7	16.8	5250	43.1	62.18	59
MFB9733BD2-HH	24	18 ~ 26.5	0.83	19.9	5750	47.3	77.47	61
MFB9733BD2-VH	24	18 ~ 26.5	1.62	38.8	6850	56.8	130.49	66

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

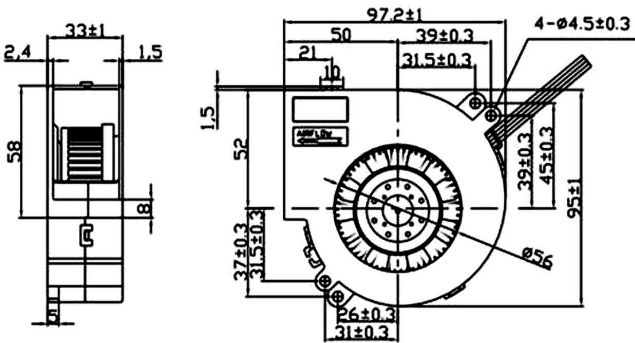

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

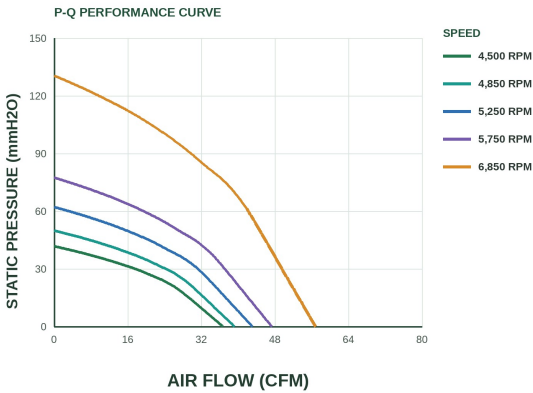

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE