



MFB9733D

DC 鼓風機

尺寸	97 x 97 x 33 mm
電壓	12V / 24V / 48V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)

97 x 97 x 33 mm

風量 12.8~25.2 CFM 轉速 3000~5000 RPM 噪音 44.8~55.3 dB(A)


訊號介面 原廠系列資料未標示；請依承認書確認 | 未標示

型號	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (W)	轉速 (RPM)	風量 (CFM)	靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFB9733D1-L	12	0.25	3	3000	12.8	8.99	44.8
MFB9733D1-M	12	0.44	5.28	3500	15.4	12.4	47.2
MFB9733D1-H	12	0.53	6.4	4000	20	16.17	50.9
MFB9733D1-HH	12	0.63	7.56	4500	22.5	21.43	52.5
MFB9733D1-VH	12	0.8	9.6	5000	25.2	26.25	55.3
MFB9733D1-HV	12	1.1	13.2	5500	28.3	33.15	57.1
MFB9733D2-L	24	0.13	3	3000	12.8	8.99	44.8
MFB9733D2-M	24	0.22	6	3500	15.4	12.4	47.2
MFB9733D2-H	24	0.27	6.4	4000	20	16.17	50.9
MFB9733D2-HH	24	0.32	7.56	4500	22.5	21.43	52.5
MFB9733D2-VH	24	0.4	9.6	5000	25.2	26.25	55.3
MFB9733D2-HV	24	0.55	13.2	5500	28.3	33.15	57.1
MFB9733D4-L	48	0.09	4.32	3000	12.8	8.99	44.8
MFB9733D4-M	48	0.13	6	3500	15.4	12.4	47.2
MFB9733D4-H	48	0.17	8.16	4000	20	16.17	50.9
MFB9733D4-HH	48	0.21	10	4500	22.5	21.43	52.5
MFB9733D4-VH	48	0.25	12	5000	25.2	26.25	55.3


■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

■ 本系列外框與 P-Q 圖續下頁。

MFB9733D 外框與 P-Q 圖

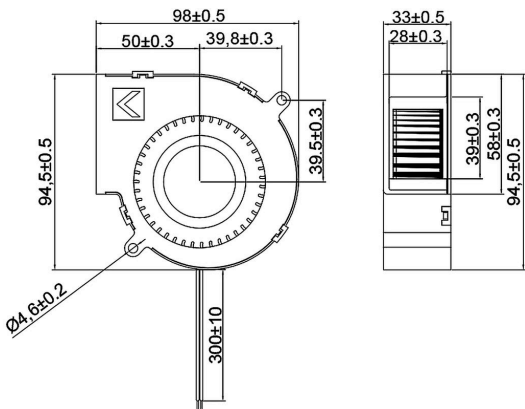

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

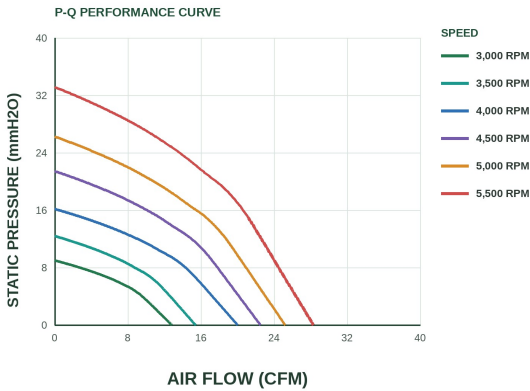

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE