



MFD12025

DC 風扇

尺寸	120 x 120 x 25 mm
電壓	12V / 24V / 48V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)



120 x 120 x 25 mm

風量 54.19~174.53 CFM 轉速 1500~8300 RPM 噪音 30~65.5 dB(A)

訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對

型號	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (W)	轉速 (RPM)	風量 (CFM)	靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD12025D1-L	12	0.18	2.16	1500	64.2	1.76	30.5
MFD12025D1-M	12	0.25	3	2000	76.6	2.43	36.5
MFD12025D1-H	12	0.31	3.72	2500	92.4	3.98	42.1
MFD12025D1-HH	12	0.45	5.4	3000	107	5.04	47.4
MFD12025D2-L	24	0.09	2.16	1500	64.2	1.76	30.5
MFD12025D2-M	24	0.12	3	2000	76.6	2.43	36.5
MFD12025D2-H	24	0.15	3.72	2500	92.4	3.98	42.1
MFD12025D2-HH	24	0.23	5.4	3000	107	5.04	47.4
MFD12025D4-L	48	0.04	2.16	1500	64.2	1.76	30.5
MFD12025D4-M	48	0.06	3	2000	76.6	2.43	36.5
MFD12025D4-H	48	0.08	3.72	2500	92.4	3.98	42.1
MFD12025D4-HH	48	0.11	5.4	3000	107	5.04	47.4

規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

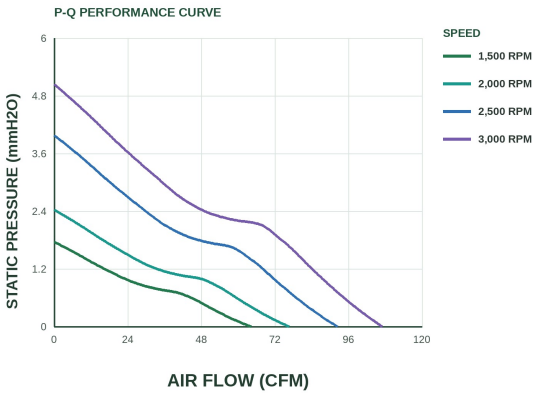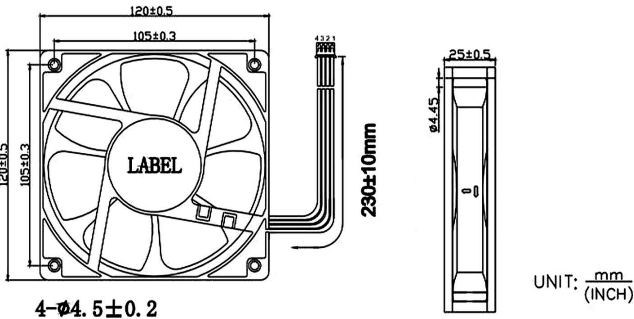

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE