



MFD12025B

DC 風扇

尺寸	120 x 120 x 25 mm
電壓	12V / 24V / 48V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)



120 x 120 x 25 mm

風量 54.19~121.06 CFM 轉速 2000~4500 RPM 噪音 33.3~57.1 dB(A)

訊號介面 原廠系列資料未標示；請依承認書確認 | 未標示

型號	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (W)	轉速 (RPM)	風量 (CFM)	靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD12025BD1-L	12	0.3	3.6	2000	54.19	2.81	33.3
MFD12025BD1-M	12	0.4	4.8	2500	67.49	4.26	41.3
MFD12025BD1-H	12	0.5	6	3000	82.86	5.92	46.1
MFD12025BD1-HH	12	0.6	7.2	3500	95.13	7.56	50.6
MFD12025BD1-VH	12	0.7	8.4	4000	108.29	9.43	53
MFD12025BD1-HV	12	0.8	9.6	4500	121.06	11.31	57.1
MFD12025BD2-L	24	0.15	3.6	2000	54.19	2.81	33.3
MFD12025BD2-M	24	0.2	4.8	2500	67.49	4.26	41.3
MFD12025BD2-H	24	0.25	6	3000	82.86	5.92	46.1
MFD12025BD2-HH	24	0.3	7.2	3500	95.13	7.56	50.6
MFD12025BD2-VH	24	0.35	8.4	4000	108.29	9.43	53
MFD12025BD2-HV	24	0.4	9.6	4500	121.06	11.31	57.1
MFD12025BD4-L	48	0.07	3.6	2000	54.19	2.81	33.3
MFD12025BD4-M	48	0.1	4.8	2500	67.49	4.26	41.3
MFD12025BD4-H	48	0.12	6	3000	82.86	5.92	46.1
MFD12025BD4-HH	48	0.15	7.2	3500	95.13	7.56	50.6
MFD12025BD4-VH	48	0.17	8.4	4000	108.29	9.43	53
MFD12025BD4-HV	48	0.2	9.6	4500	121.06	11.31	57.1

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

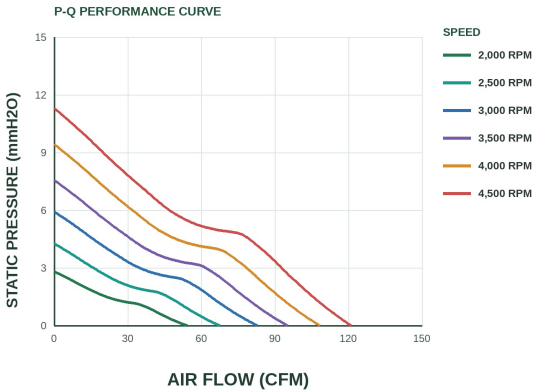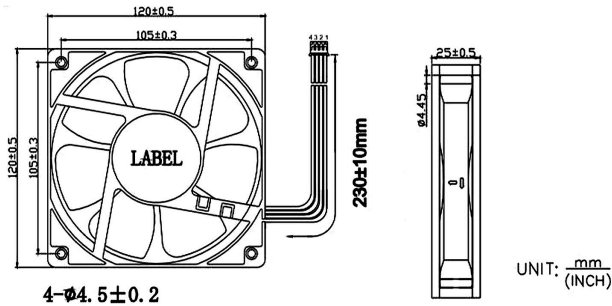

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE