



MFD12025E

DC 風扇

尺寸	120 x 120 x 25mm
電壓	12V / 24V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


120 x 120 x 25mm

風量 67.1~91.1 CFM 轉速 1900~3700 RPM 噪音 30~37 dB(A)


訊號介面 **FG** • **PWM** • **RD** • **LD** • | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD12025ED1-L	12	7 ~ 13.8	0.13	1.44	1900	67.1	1.8	30
MFD12025ED1-M	12	7 ~ 13.8	0.16	1.92	2200	79.4	2.2	33.5
MFD12025ED1-N	12	7 ~ 13.8	0.24	2.64	2500	91.1	2.62	37
MFD12025ED2-L	24	18 ~ 26.5	0.06	1.44	3100	67.1	1.8	30
MFD12025ED2-M	24	18 ~ 26.5	0.08	1.92	3400	79.6	2.2	33.5
MFD12025ED2-N	24	18 ~ 26.5	0.11	2.64	3700	91.1	2.62	37

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

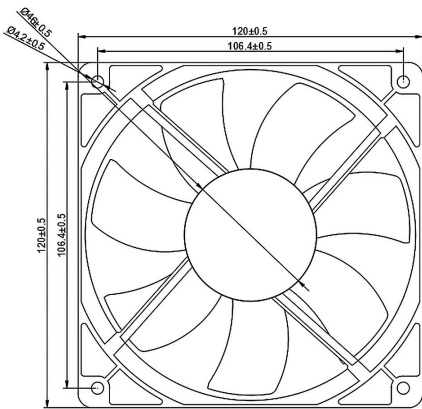

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

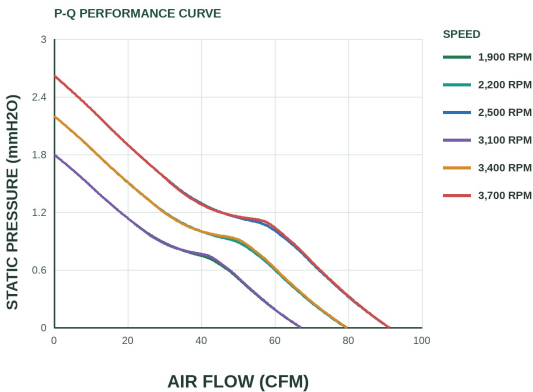

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE