



MFD12025F

DC 風扇

尺寸	120 x 120 x 25mm
電壓	12V / 24V / 48V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


120 x 120 x 25mm

風量 64.2~107 CFM 轉速 1500~3000 RPM 噪音 30.5~47.4 dB(A)


訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD12025FD1-L	12	7 ~ 13.8	0.18	2.16	1500	64.2	6.59	30.5
MFD12025FD1-M	12	7 ~ 13.8	0.25	3	2000	76.6	8.12	36.5
MFD12025FD1-H	12	7 ~ 13.8	0.31	3.72	2500	92.4	9.63	42.4
MFD12025FD1-HH	12	7 ~ 13.8	0.45	5.4	3000	107	10.55	47.4
MFD12025FD2-L	24	18 ~ 26.5	0.09	2.16	1500	64.2	6.59	30.5
MFD12025FD2-M	24	18 ~ 26.5	0.13	3	2000	76.6	8.12	36.5
MFD12025FD2-H	24	18 ~ 26.5	0.16	3.72	2500	92.4	9.63	42.4
MFD12025FD2-HH	24	18 ~ 26.5	0.23	5.4	3000	107	10.55	47.4
MFD12025FD4-L	48	36 ~ 54	0.05	2.16	1500	64.2	6.59	30.5
MFD12025FD4-M	48	36 ~ 54	0.07	3	2000	76.6	8.12	36.5
MFD12025FD4-H	48	36 ~ 54	0.08	3.72	2500	92.4	9.63	42.4
MFD12025FD4-HH	48	36 ~ 54	0.12	5.4	3000	107	10.55	47.4

規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

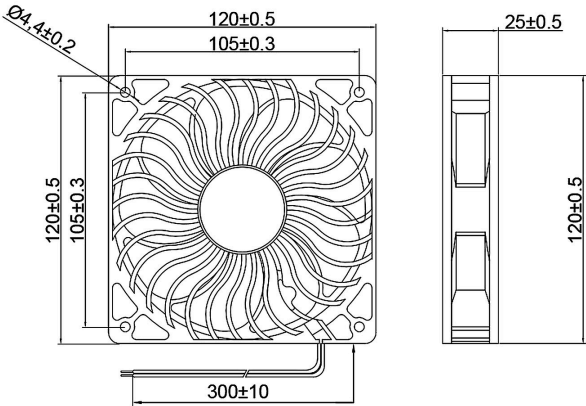

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

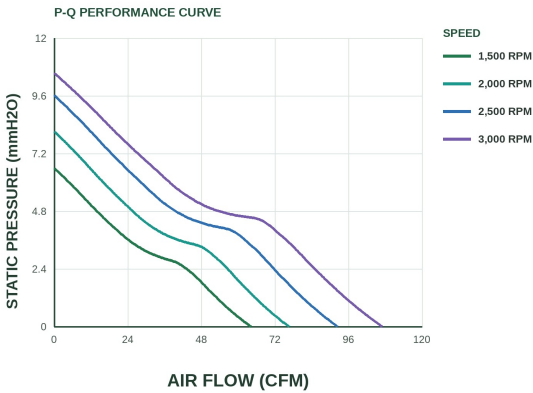

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE