



MFD12038H

DC 風扇

尺寸	120 x 120 x 38mm
電壓	12V / 24V / 48V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


120 x 120 x 38mm

風量 190.48~240.96 CFM 轉速 4100~5200 RPM 噪音 55.5~62 dB(A)


訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD12038HD1-H	12	7 ~ 13.8	1.25	15	4100	190.48	17.64	55.5
MFD12038HD1-HH	12	7 ~ 13.8	1.8	21.6	4600	212.57	21.43	58.5
MFD12038HD1-HV	12	7 ~ 13.8	2.45	29.4	5200	240.96	27.48	62
MFD12038HD2-H	24	18 ~ 26.5	0.62	14.88	4100	190.48	17.64	55.5
MFD12038HD2-HH	24	18 ~ 26.5	0.85	20.4	4600	212.57	21.43	58.5
MFD12038HD2-HV	24	18 ~ 26.5	1.3	29.4	5200	240.96	27.48	62
MFD12038HD4-H	48	36 ~ 54	0.31	14.88	4100	190.48	17.64	55.5
MFD12038HD4-HH	48	36 ~ 54	0.85	20.4	4600	212.57	21.43	58.5
MFD12038HD4-HV	48	36 ~ 54	0.6	28.8	5200	240.96	27.48	62

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

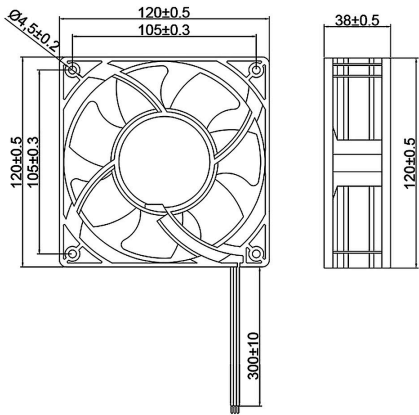

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

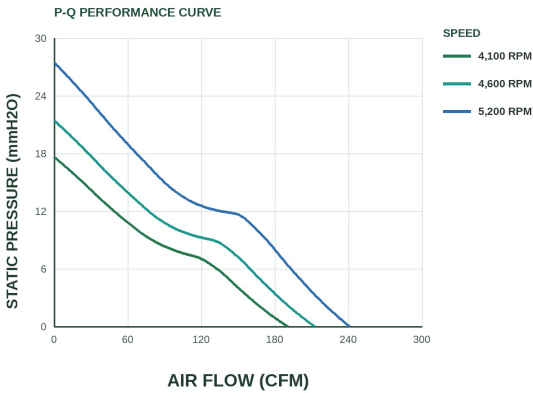

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE