



MFD12038Q

DC 風扇

尺寸	120 x 120 x 38mm
電壓	5V / 12V / 24V / 48V DC
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)



120 x 120 x 38mm

風量 110.99~217.62 CFM 轉速 3000~6000 RPM 噪音 45.7~63.5 dB(A)

訊號介面 原廠系列資料未標示；請依承認書確認 | 未標示

型號	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (W)	轉速 (RPM)	風量 (CFM)	靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD12038QD1-L	12	0.4	4.8	3000	110.99	8.58	45.7
MFD12038QD1-M	12	0.5	6	3500	124.92	10.8	49.3
MFD12038QD1-VM	12	0.52	6.24	4000	142.97	13.81	52.8
MFD12038QD1-H	12	0.74	8.88	4500	162.93	17.23	56.6
MFD12038QD1-HH	12	1.3	15.6	5000	181.61	21.11	59.4
MFD12038QD1-VH	12	1.4	16.8	5500	201.17	25.61	62.6
MFD12038QD1-HV	12	1.8	21.6	6000	217.62	29.65	63.5
MFD12038QD2-L	24	0.2	4.8	3000	110.99	8.58	45.7
MFD12038QD2-M	24	0.25	6	3500	124.92	10.8	49.3
MFD12038QD2-VM	24	0.35	8.4	4000	142.97	13.81	52.8
MFD12038QD2-H	24	0.45	10.8	4500	162.93	17.23	56.6
MFD12038QD2-HH	24	0.65	15.6	5000	181.61	21.11	59.4
MFD12038QD2-VH	24	0.85	20.4	5500	201.17	25.61	62.6
MFD12038QD2-HV	24	0.9	21.6	6000	217.62	29.65	63.5
MFD12038QD4-L	48	0.1	4.8	3000	110.99	8.58	45.7
MFD12038QD4-M	48	0.13	6.24	3500	124.92	10.8	49.3
MFD12038QD4-VM	48	0.18	8.64	4000	142.97	13.81	52.8
MFD12038QD4-H	48	0.23	11.04	4500	162.93	17.23	56.6
MFD12038QD4-HH	48	0.33	15.84	5000	181.61	21.11	59.4
MFD12038QD4-VH	48	0.6	28.8	5500	201.17	25.61	62.6
MFD12038QD4-HV	48	0.67	32	6000	217.62	29.65	63.5

規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

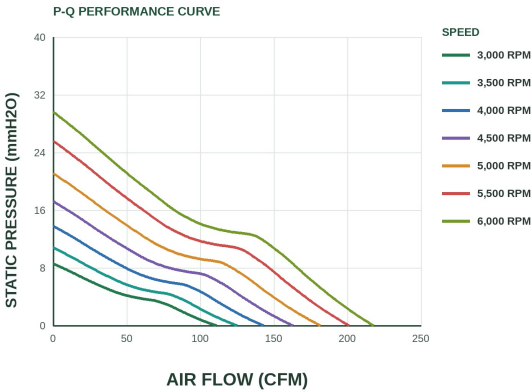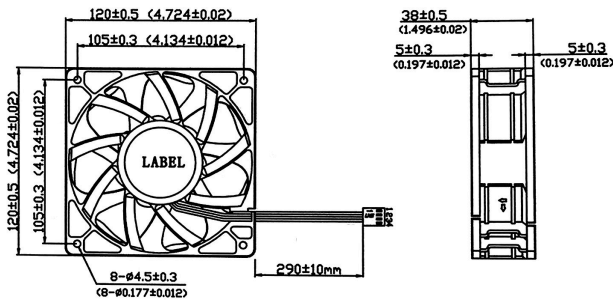

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE