



MFD12537

DC 風扇

尺寸	125 x 125 x 37 mm
電壓	5V / 12V / 24V / 48V DC
軸承	滾珠軸承 / 液壓軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
淨重	170 g

125 x 125 x 37 mm

風量 47.3~74.9 CFM 轉速 1450~2300 RPM 噪音 23~30.7 dB(A)



訊號介面 原廠系列資料未標示；請依承認書確認 | 未標示

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD12537D1-M	12	6.5 ~ 14	0.09	1.08	1450	47.3	1.51	23.0
MFD12537D1-H	12	6.5 ~ 14	0.13	1.56	2300	74.9	3.99	30.7

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

■ 另有 14V 額定版本：14V / 6.5~15V / 0.29A / 4.06W / 1650 RPM / 54.7 CFM / 1.84 mmH₂O / 27.0 dB-A，料號請洽業務。

■ 資料來源：MAX FLOW 內部規格資料

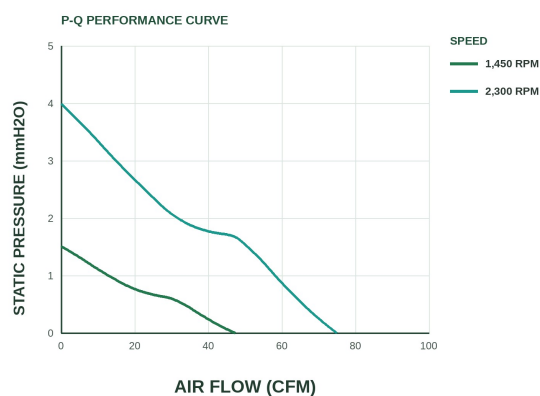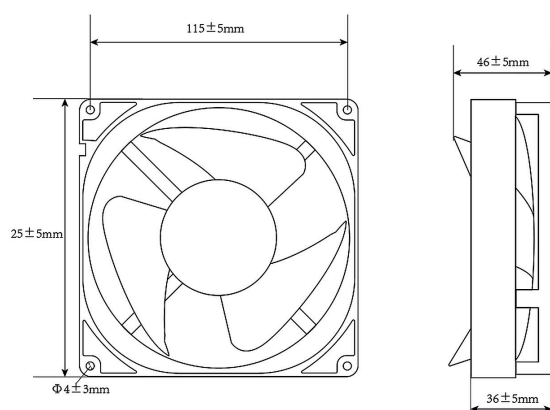

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE