



MFD15050

DC 風扇

- 尺寸

電壓

框架

扇葉

軸承類型

工作溫度

預期壽命
- 150 x 150 x 51mm

5V / 12V / 24V / 48V DC

鋁合金

塑膠 PBT UL94V-0

滾珠軸承

滾珠軸承: -10 ~ 70°C

滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C)


150 x 150 x 51mm

風量 209.4~361.69 CFM 轉速 3000~5000 RPM 噪音 58.3~71.4 dB(A)


訊號介面 FG ● PWM ● RD ● LD ● | 已核對

型號	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (W)	轉速 (RPM)	風量 (CFM)	靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD15050D1-L	12	0.66	7.92	2500	172.21	10.92	56.1
MFD15050D1-M	12	1	12	3000	209.4	15.33	58.3
MFD15050D1-H	12	1.6	19.2	3500	248.09	21.33	62.5
MFD15050D1-HH	12	2.2	26.4	4000	283	27.36	65.5
MFD15050D1-VH	12	3.2	38.4	4500	325.57	37.57	68.2
MFD15050D1-HV	12	4	48	5000	361.69	45.36	71.4
MFD15050D2-L	24	0.36	8.64	2500	172.21	10.92	56.1
MFD15050D2-M	24	0.53	12.72	3000	209.4	15.33	58.3
MFD15050D2-H	24	0.74	17.76	3500	248.09	21.33	62.5
MFD15050D2-HH	24	1.2	28.8	4000	283	27.36	65.5
MFD15050D2-VH	24	1.7	40.8	4500	325.57	37.57	68.2
MFD15050D2-HV	24	2.1	50.4	5000	361.69	45.36	71.4
MFD15050D4-L	48	0.2	9.6	2500	172.21	10.92	56.1
MFD15050D4-M	48	0.3	14.4	3000	209.4	15.33	58.3
MFD15050D4-H	48	0.5	24	3500	248.09	21.33	62.5
MFD15050D4-HH	48	0.7	33.6	4000	283	27.36	65.5
MFD15050D4-VH	48	0.9	43.2	4500	325.57	37.57	68.2
MFD15050D4-HV	48	1.2	57.6	5000	361.69	45.36	71.4

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

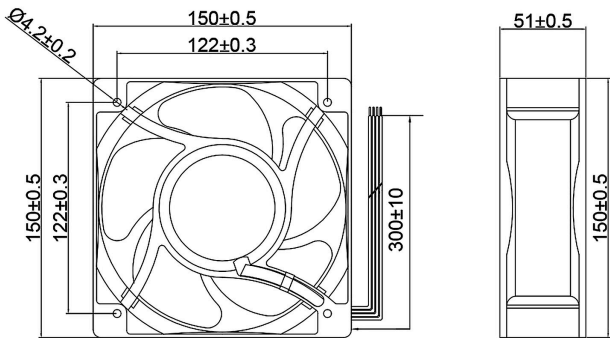

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

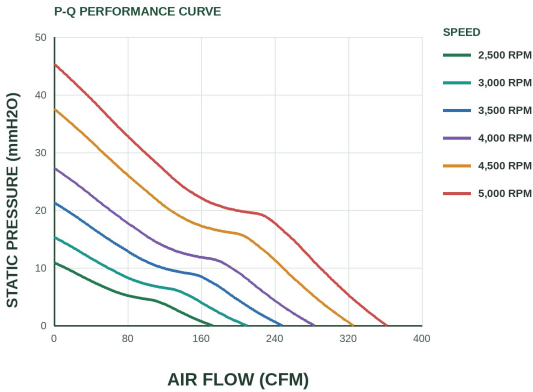

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE