



MFD15050L

DC 無框風扇

尺寸	159 x 142 x 41 mm
電壓	12V / 24V / 48V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C)
可選功能	FG / PWM / RD / LD

159 x 142 x 41 mm

風量 172.21~361.69 CFM 轉速 2500~5000 RPM 噪音 56.1~71.4 dB(A)


訊號介面 原廠系列資料未標示；請依承認書確認 | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD15050LD1-L	12	6.0 ~ 13.5	0.8	9.6	2500	172.21	10.92	56.1
MFD15050LD1-M	12	6.0 ~ 13.5	2.4	28.8	3000	209.4	15.33	58.3
MFD15050LD1-H	12	6.0 ~ 13.5	4.41	53	3500	248.09	21.33	62.5
MFD15050LD1-HH	12	6.0 ~ 13.5	6	72	4000	283	27.36	65.5
MFD15050LD1-VH	12	6.0 ~ 13.5	7.6	91.2	4500	325.57	37.57	68.2
MFD15050LD1-HV	12	6.0 ~ 13.5	10	120	5000	361.69	45.36	71.4
MFD15050LD2-L	24	18 ~ 26.5	0.4	9.6	2500	172.21	10.92	56.1
MFD15050LD2-M	24	18 ~ 26.5	1.2	28.8	3000	209.4	15.33	58.3
MFD15050LD2-H	24	18 ~ 26.5	2.2	53	3500	248.09	21.33	62.5
MFD15050LD2-HH	24	18 ~ 26.5	3	72	4000	283	27.36	65.5
MFD15050LD2-VH	24	18 ~ 26.5	3.8	91.2	4500	325.57	37.57	68.2
MFD15050LD2-HV	24	18 ~ 26.5	5	120	5000	361.69	45.36	71.4
MFD15050LD4-L	48	36 ~ 55	0.2	9.6	2500	172.21	10.92	56.1
MFD15050LD4-M	48	36 ~ 55	0.6	28.8	3000	209.4	15.33	58.3
MFD15050LD4-H	48	36 ~ 55	1.1	53	3500	248.09	21.33	62.5
MFD15050LD4-HH	48	36 ~ 55	1.5	72	4000	283	27.36	65.5
MFD15050LD4-VH	48	36 ~ 55	1.9	91.2	4500	325.57	37.57	68.2
MFD15050LD4-HV	48	36 ~ 55	2.5	120	5000	361.69	45.36	71.4


■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

■ 本系列外框與 P-Q 圖續下頁。

MFD15050L 外框與 P-Q 圖

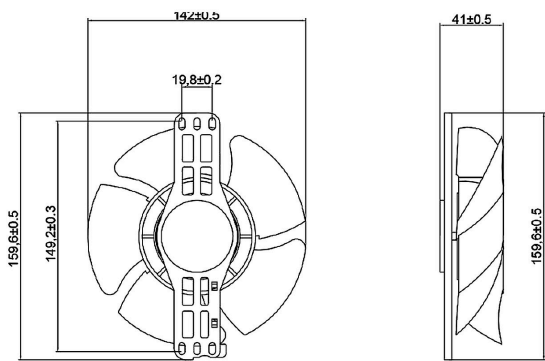

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

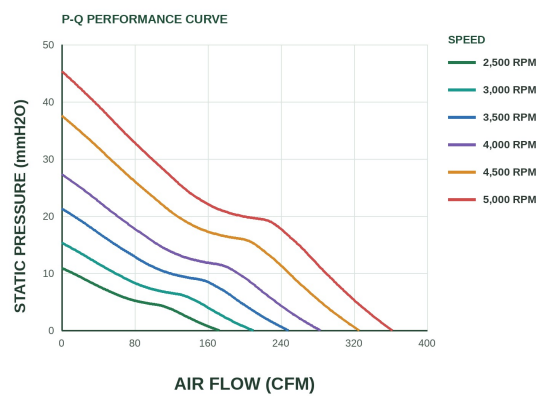

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE