



MFD2006

DC 風扇

尺寸	20 x 20 x 6 mm
電壓	5V / 12V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	含油軸承
工作溫度	含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


20 x 20 x 6 mm

風量 0.79~1.12 CFM 轉速 8000~12000 RPM 噪音 21.5~31.2 dB(A)


訊號介面 FG ● PWM ● RD ● LD ● | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD2006D05-L	5	3.5 ~ 5.5	0.06	0.3	8000	0.79	1.95	21.5
MFD2006D05-M	5	3.5 ~ 5.5	0.09	0.45	10000	0.95	2.22	25.6
MFD2006D05-H	5	3.5 ~ 5.5	0.11	0.55	12000	1.12	2.69	31.2
MFD2006D1-L	12	7 ~ 13.8	0.03	0.36	8000	0.79	1.95	21.5
MFD2006D1-M	12	7 ~ 13.8	0.04	0.48	10000	0.95	2.22	25.6
MFD2006D1-H	12	7 ~ 13.8	0.05	0.6	12000	1.12	2.69	31.2

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

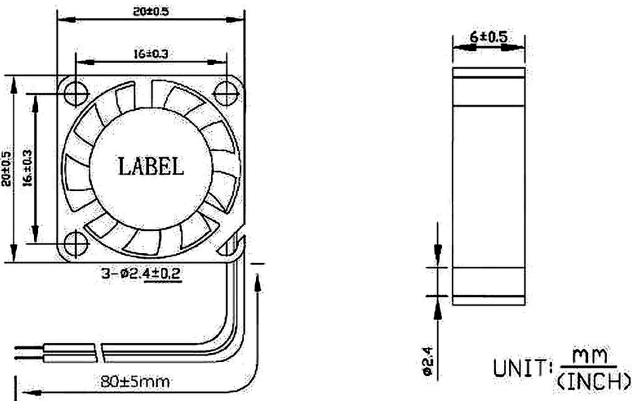

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

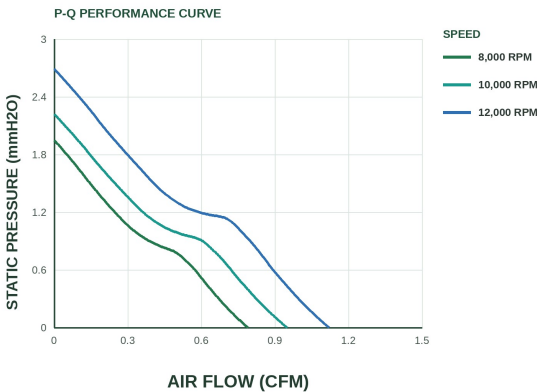

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE