



MFD2010

DC 風扇

尺寸	20 x 20 x 10 mm
電壓	5V / 12V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


20 x 20 x 10 mm

風量 1.05~1.35 CFM 轉速 10000~14000 RPM 噪音 18.8~24.2 dB(A)


訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD2010D05-L	5	3.5 ~ 5.5	0.06	0.3	10000	1.05	2.16	18.8
MFD2010D05-M	5	3.5 ~ 5.5	0.08	0.4	12000	1.14	2.65	21.3
MFD2010D05-H	5	3.5 ~ 5.5	0.13	0.65	14000	1.35	4.3	24.2
MFD2010D1-L	12	7 ~ 13.8	0.03	0.36	10000	1.05	2.16	18.8
MFD2010D1-M	12	7 ~ 13.8	0.05	0.6	12000	1.14	2.65	21.3
MFD2010D1-H	12	7 ~ 13.8	0.08	0.96	14000	1.35	4.3	24.2

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

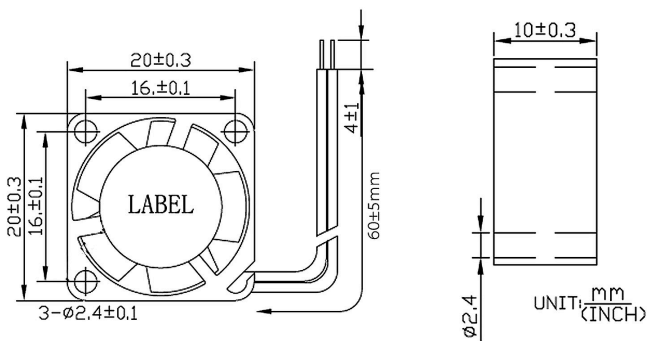

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

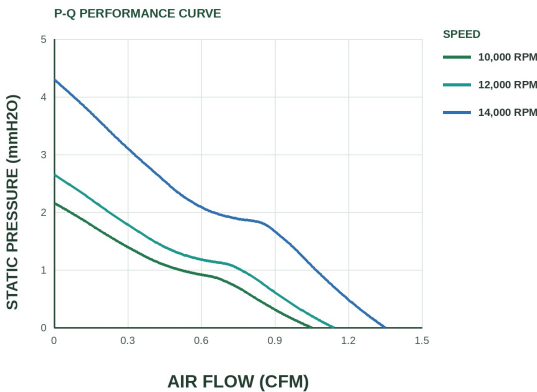

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE