



MFD2507

DC 風扇

尺寸	25 x 25 x 7 mm
電壓	5V / 12V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)




25 x 25 x 7 mm

風量 1.22~2.81 CFM 轉速 7000~17000 RPM 噪音 19.6~31.2 dB(A)

訊號介面 FG ● PWM ● RD ● LD ● | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD2507D05-L	5	3.5 ~ 5.5	0.06	0.3	7000	1.22	2.16	19.6
MFD2507D05-M	5	3.5 ~ 5.5	0.09	0.45	10000	1.55	3.1	23.5
MFD2507D05-H	5	3.5 ~ 5.5	0.23	1.15	14000	1.9	3.8	26.4
MFD2507D05-HH	5	3.5 ~ 5.5	0.28	1.4	17000	2.81	4.5	31.2
MFD2507D1-L	12	7 ~ 13.8	0.03	0.3	7000	1.22	2.16	19.6
MFD2507D1-M	12	7 ~ 13.8	0.04	0.45	10000	1.55	3.1	23.5
MFD2507D1-H	12	7 ~ 13.8	0.1	1.15	14000	1.9	3.8	26.4
MFD2507D1-HH	12	7 ~ 13.8	0.12	1.44	17000	2.81	4.5	31.2

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

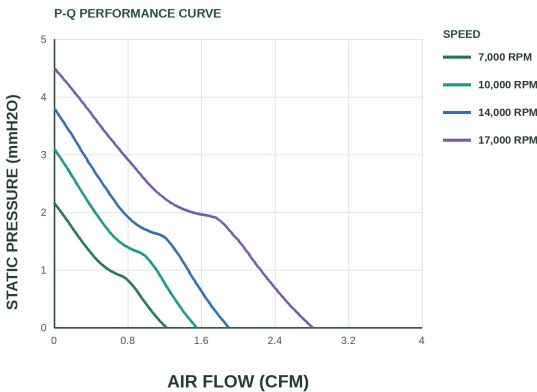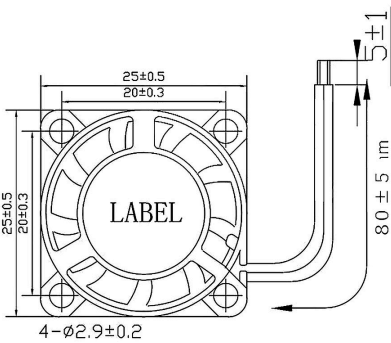

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE