



MFD2510

DC 風扇

尺寸	25 x 25 x 10 mm
電壓	5V / 12V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


25 x 25 x 10 mm

訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對


風量 1.01~2.63 CFM 轉速 8500~16000 RPM 噪音 17.8~37.6 dB(A)

型號	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (W)	轉速 (RPM)	風量 (CFM)	靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD2510D05-L	5	0.15	0.55	8500	1.01	1.86	17.8
MFD2510D05-M	5	0.17	0.85	10500	1.44	3.24	27.2
MFD2510D05-H	5	0.19	1.15	12000	1.72	3.88	28.9
MFD2510D05-HH	5	0.22	1.5	13500	2.35	6.87	32.9
MFD2510D05-VH	5	0.24	1.2	16000	2.63	8.73	37.6
MFD2510D1-L	12	0.06	0.36	8500	1.01	1.86	17.8
MFD2510D1-M	12	0.07	0.72	10500	1.44	3.24	27.2
MFD2510D1-H	12	0.08	1.08	12000	1.72	3.88	28.9
MFD2510D1-HH	12	0.09	1.08	13500	2.35	6.87	32.9
MFD2510D1-VH	12	0.1	1.2	16000	2.63	8.73	37.6

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

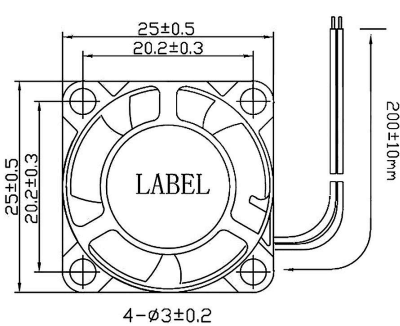

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

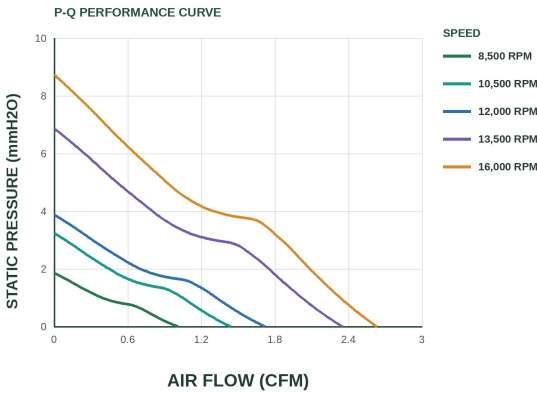

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE