MFD3007R

DC 風扇

尺寸	Ø30 x 10 mm
電壓	5V / 12V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)

Ø30 x 10 mm

風量 **1.99~4.25 CFM** 轉速 **6000~13000 RPM** 噪音 **25.5~34.9 dB(A)**

訊號介面 **FG ● PWM ● RD ● LD ●** | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH_2O)	噪音 (dB-A)
MFD3007RD05-L	5	1.8 ~ 3 ~ 6	0.06	0.3	6000	1.99	1.71	25.5
MFD3007RD05-M	5	1.8 ~ 3 ~ 6	0.08	0.4	8000	2.66	2.7	27.4
MFD3007RD05-H	5	1.8 ~ 3 ~ 6	0.12	0.6	10000	3.46	4.13	30.1
MFD3007RD05-HH	5	1.8 ~ 3 ~ 6	0.22	1.08	11000	3.78	4.94	32
MFD3007RD05-VH	5	1.8 ~ 3 ~ 6	0.24	1.2	13000	4.25	8.25	34.9
MFD3007RD1-L	12	8.5 ~ 13.5	0.03	0.36	6000	1.99	1.71	25.5
MFD3007RD1-M	12	8.5 ~ 13.5	0.04	0.48	8000	2.66	2.7	27.4
MFD3007RD1-H	12	8.5 ~ 13.5	0.05	0.6	10000	3.46	4.13	30.1
MFD3007RD1-HH	12	8.5 ~ 13.5	0.07	0.84	11000	3.78	4.94	32
MFD3007RD1-VH	12	8.5 ~ 13.5	0.1	1.2	13000	4.25	8.25	34.9

規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

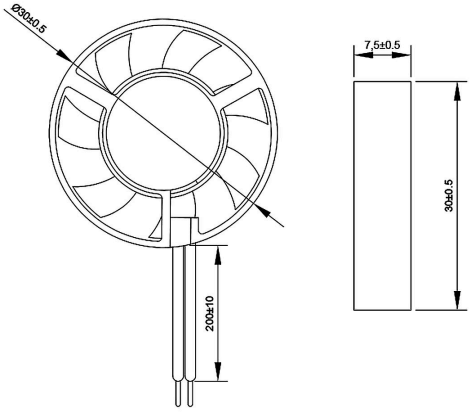

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

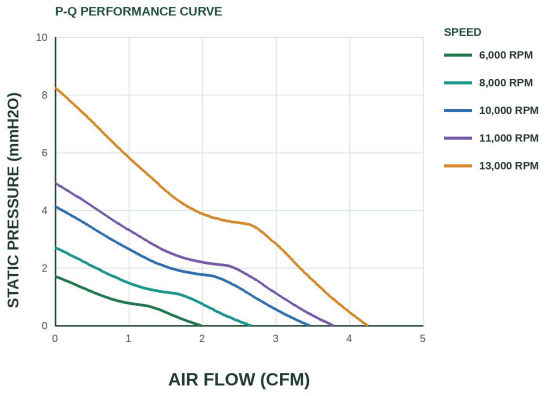

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE