



MFD3010Y

DC 無框風扇

尺寸	28 x 28 x 10 mm
電壓	5V / 12V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: -10 ~ 70°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 20,000 小時 (25°C)
可選功能	FG / PWM / RD / LD


28 x 28 x 10 mm

風量 2.21~4.49 CFM 轉速 5000~11000 RPM 噪音 20.8~34 dB(A)


訊號介面 原廠系列資料未標示；請依承認書確認 | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD3010YD05-L	5	1.8 ~ 6.8	0.14	0.72	5000	2.21	1.49	20.8
MFD3010YD05-LM	5	1.8 ~ 6.8	0.15	0.75	6000	2.39	1.98	22.7
MFD3010YD05-M	5	1.8 ~ 6.8	0.17	0.84	7000	2.55	2.72	24
MFD3010YD05-LH	5	1.8 ~ 6.8	0.18	0.9	8000	3.33	3.55	26.5
MFD3010YD05-H	5	1.8 ~ 6.8	0.19	0.96	9000	3.63	4.09	28.8
MFD3010YD05-HL	5	1.8 ~ 6.8	0.2	1	10000	3.99	4.94	30.4
MFD3010YD05-HH	5	1.8 ~ 6.8	0.22	1.08	11000	4.49	6.05	34
MFD3010YD1-L	12	7.0 ~ 13.5	0.06	0.72	5000	2.21	1.49	20.8
MFD3010YD1-LM	12	7.0 ~ 13.5	0.07	0.84	6000	2.39	1.98	22.7
MFD3010YD1-M	12	7.0 ~ 13.5	0.08	0.96	7000	2.55	2.72	24
MFD3010YD1-LH	12	7.0 ~ 13.5	0.09	1.08	8000	3.33	3.55	26.5
MFD3010YD1-H	12	7.0 ~ 13.5	0.1	1.2	9000	3.63	4.09	28.8
MFD3010YD1-HL	12	7.0 ~ 13.5	0.12	1.44	10000	3.99	4.94	30.4
MFD3010YD1-HH	12	7.0 ~ 13.5	0.13	1.56	11000	4.49	6.05	34

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

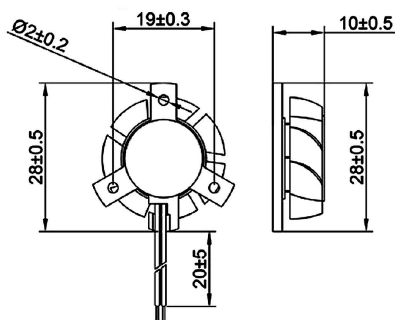

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

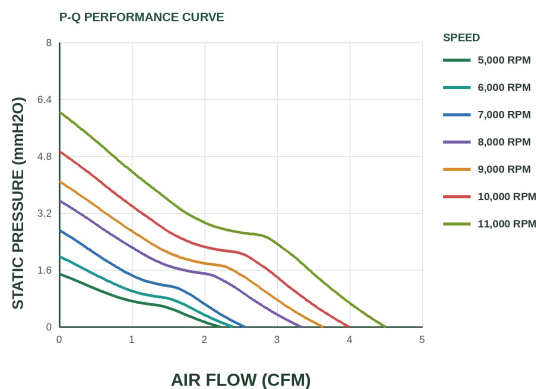

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE