



MFD3015

DC 風扇

尺寸	30 x 30 x15 mm
電壓	5V / 12V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


30 x 30 x15 mm

風量 2.3~4.48 CFM 轉速 6000~12000 RPM 噪音 20~35.2 dB(A)


訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD3015D05-L	5	3.5 ~ 5.5	0.16	0.8	6000	2.3	2.56	20
MFD3015D05-M	5	3.5 ~ 5.5	0.24	1.2	8000	2.89	3.08	24.6
MFD3015D05-H	5	3.5 ~ 5.5	0.32	1.6	10000	3.9	4.2	31
MFD3015D05-HH	5	3.5 ~ 5.5	0.42	2.1	12000	4.48	6.95	35.2
MFD3015D1-L	12	7 ~ 13.8	0.04	0.48	6000	2.3	2.56	20
MFD3015D1-M	12	7 ~ 13.8	0.08	0.96	8000	2.89	3.08	24.6
MFD3015D1-H	12	7 ~ 13.8	0.1	1.2	10000	3.9	4.2	31
MFD3015D1-HH	12	7 ~ 13.8	0.14	1.68	12000	4.48	6.95	35.2

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

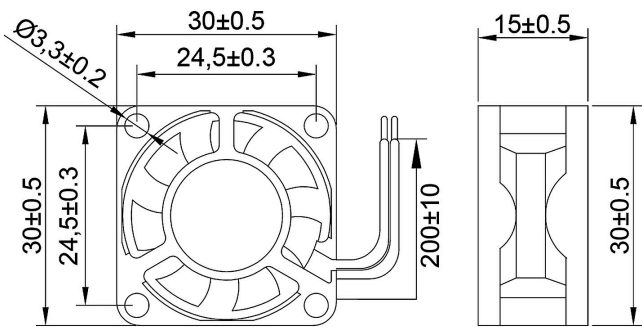

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

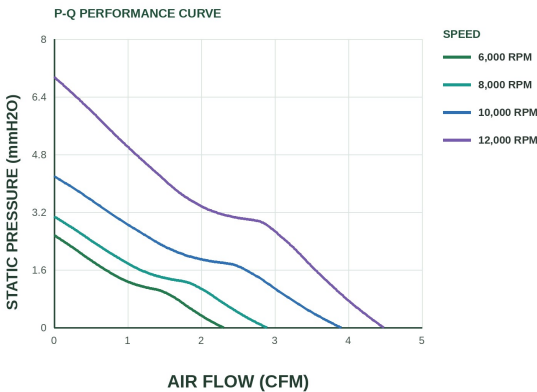

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE