



MFD3510R

DC 風扇

尺寸	35 x 35 x 10 mm
電壓	5V / 12V / 24V / 48V DC
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


35 x 35 x 10 mm

風量 2.8~8.7 CFM 轉速 7000~14000 RPM 噪音 28~44.7 dB(A)


訊號介面 原廠系列資料未標示；請依承認書確認 | 未標示

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD3510RD05-M	5	1.8 ~ 6	0.14	0.7	7000	3.91	2.84	28
MFD3510RD05-ML	5	1.8 ~ 6	0.16	0.8	8000	4.5	3.51	31
MFD3510RD05-H	5	1.8 ~ 6	0.18	0.9	9000	5	4.31	34.4
MFD3510RD05-LH	5	1.8 ~ 6	0.2	1	10000	5.32	5.12	37.1
MFD3510RD05-HH	5	1.8 ~ 6	0.22	1.1	11000	6.06	6.11	39.4
MFD3510RD05-HL	5	1.8 ~ 6	0.24	1.2	12000	6.39	6.77	41
MFD3510RD05-VH	5	1.8 ~ 6	0.26	1.3	13000	6.87	7.97	42.6
MFD3510RD05-HV	5	1.8 ~ 6	0.28	1.4	14000	7.41	8.74	44.7
MFD3510RD1-M	12	8.5 ~ 13.5	0.07	0.8	7000	3.91	2.84	28
MFD3510RD1-ML	12	8.5 ~ 13.5	0.08	0.9	8000	4.5	3.51	31
MFD3510RD1-H	12	8.5 ~ 13.5	0.08	1	9000	5	4.31	34.4
MFD3510RD1-LH	12	8.5 ~ 13.5	0.09	1.1	10000	5.32	5.12	37.1
MFD3510RD1-HH	12	8.5 ~ 13.5	0.1	1.2	11000	6.06	6.11	39.4
MFD3510RD1-HL	12	8.5 ~ 13.5	0.11	1.3	12000	6.39	6.77	41
MFD3510RD1-VH	12	8.5 ~ 13.5	0.13	1.5	13000	6.87	7.97	42.6
MFD3510RD1-HV	12	8.5 ~ 13.5	0.13	1.6	14000	7.41	8.74	44.7

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

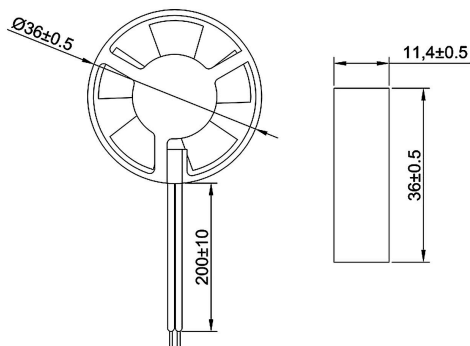

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

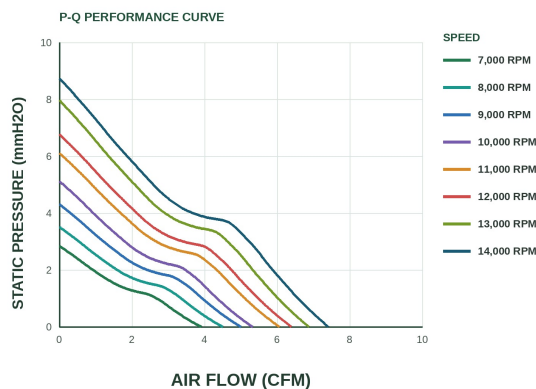

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE