



MFD3510Y

DC 無框風扇

尺寸	32 x 32 x 12.2 mm
電壓	5V / 12V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: -10 ~ 70°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 20,000 小時 (25°C)
可選功能	FG / PWM / RD / LD


32 x 32 x 12.2 mm

風量 3.91~7.41 CFM 轉速 7000~14000 RPM 噪音 28~44.7 dB(A)


訊號介面 原廠系列資料未標示；請依承認書確認 | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD3510YD05-M	5	1.8 ~ 6.8	0.1	0.5	7000	3.91	2.84	28
MFD3510YD05-ML	5	1.8 ~ 6.8	0.12	0.6	8000	4.5	3.51	31
MFD3510YD05-H	5	1.8 ~ 6.8	0.13	0.65	9000	5	4.31	34.4
MFD3510YD05-LH	5	1.8 ~ 6.8	0.14	0.7	10000	5.32	5.12	37.1
MFD3510YD05-HH	5	1.8 ~ 6.8	0.16	0.8	11000	6.06	6.11	39.4
MFD3510YD05-HL	5	1.8 ~ 6.8	0.18	0.9	12000	6.39	6.77	41
MFD3510YD05-VH	5	1.8 ~ 6.8	0.2	1	13000	6.87	7.97	42.6
MFD3510YD05-HV	5	1.8 ~ 6.8	0.22	1.1	14000	7.41	8.74	44.7
MFD3510YD1-M	12	7.0 ~ 13.5	0.042	0.5	7000	3.91	2.84	28
MFD3510YD1-ML	12	7.0 ~ 13.5	0.05	0.6	8000	4.5	3.51	31
MFD3510YD1-H	12	7.0 ~ 13.5	0.054	0.65	9000	5	4.31	34.4
MFD3510YD1-LH	12	7.0 ~ 13.5	0.058	0.7	10000	5.32	5.12	37.1
MFD3510YD1-HH	12	7.0 ~ 13.5	0.067	0.8	11000	6.06	6.11	39.4
MFD3510YD1-HL	12	7.0 ~ 13.5	0.075	0.9	12000	6.39	6.77	41
MFD3510YD1-VH	12	7.0 ~ 13.5	0.083	1	13000	6.87	7.97	42.6
MFD3510YD1-HV	12	7.0 ~ 13.5	0.092	1.1	14000	7.41	8.74	44.7

規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準



外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

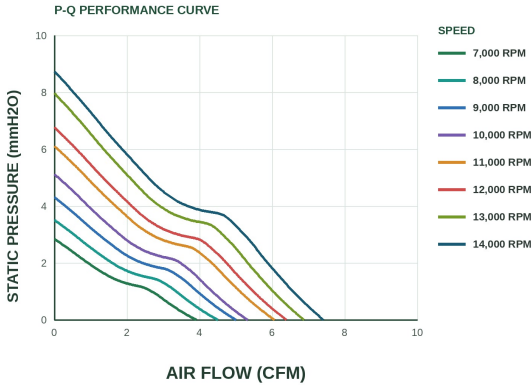

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE

MAX FLOW

www.max-flow.com