



MFD4007

DC 風扇

尺寸	40 x 40 x 7 mm
電壓	5V / 12V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


40 x 40 x 7 mm

風量 3.14~5.37 CFM 轉速 4500~7500 RPM 噪音 23.5~31.5 dB(A)


訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD4007D05-L	5	3.5 ~ 5.5	0.06	0.3	4500	3.14	0.84	23.5
MFD4007D05-LM	5	3.5 ~ 5.5	0.09	0.45	5000	3.67	1.17	24.5
MFD4007D05-ML	5	3.5 ~ 5.5	0.11	0.55	5500	3.96	1.4	25.6
MFD4007D05-M	5	3.5 ~ 5.5	0.12	0.62	6000	4.6	1.65	27.5
MFD4007D05-LH	5	3.5 ~ 5.5	0.14	0.7	6500	5.06	2.02	29.3
MFD4007D05-H	5	3.5 ~ 5.5	0.16	0.8	7000	5.31	2.17	30.4
MFD4007D05-HH	5	3.5 ~ 5.5	0.2	1	7500	5.37	2.4	31.5
MFD4007D1-L	12	7 ~ 13.8	0.04	0.48	4500	3.14	0.84	23.5
MFD4007D1-LM	12	7 ~ 13.8	0.05	0.6	5000	3.67	1.17	24.5
MFD4007D1-ML	12	7 ~ 13.8	0.06	0.72	5500	3.96	1.4	25.6
MFD4007D1-M	12	7 ~ 13.8	0.07	0.84	6000	4.6	1.65	27.5
MFD4007D1-H	12	7 ~ 13.8	0.08	0.96	6500	5.06	2.02	29.3
MFD4007D1-HL	12	7 ~ 13.8	0.09	1.08	7000	5.31	2.17	30.4
MFD4007D1-HH	12	7 ~ 13.8	0.1	1.2	7500	5.37	2.4	31.5

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

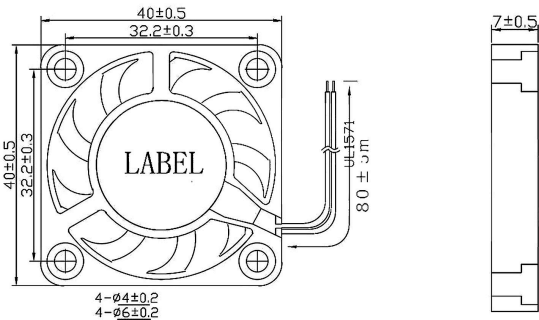

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

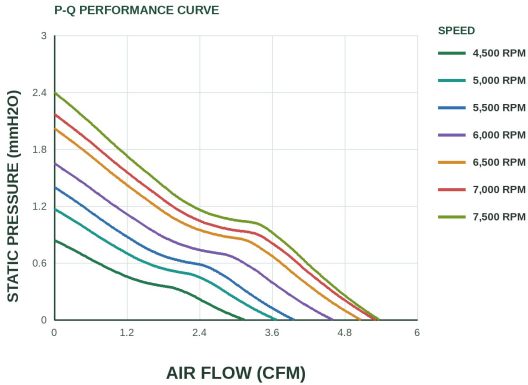

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE

MAX FLOW

www.max-flow.com