



MFD4010C

DC 風扇

尺寸	40 x 40 x 10 mm
電壓	5V / 12V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


40 x 40 x 10 mm

風量 4.06~6.68 CFM 轉速 4500~7000 RPM 噪音 25.1~33.7 dB(A)


訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD4010CD05-L	5	3.5 ~ 5.5	0.072	0.36	4500	4.06	1.73	25.1
MFD4010CD05-LV	5	3.5 ~ 5.5	0.096	0.48	5000	4.51	2.12	26.2
MFD4010CD05-LM	5	3.5 ~ 5.5	0.12	0.6	5500	5.34	2.68	28.1
MFD4010CD05-M	5	3.5 ~ 5.5	0.144	0.72	6000	5.84	3.29	29.6
MFD4010CD05-H	5	3.5 ~ 5.5	0.168	0.84	6500	6.23	3.6	31.2
MFD4010CD05-HH	5	3.5 ~ 5.5	0.192	0.96	7000	6.68	4.02	33.7
MFD4010CD1-L	12	7 ~ 13.8	0.03	0.36	4500	4.06	1.73	25.1
MFD4010CD1-LV	12	7 ~ 13.8	0.04	0.48	5000	4.51	2.12	26.2
MFD4010CD1-LM	12	7 ~ 13.8	0.05	0.6	5500	5.34	2.68	28.1
MFD4010CD1-M	12	7 ~ 13.8	0.06	0.72	6000	5.84	3.29	29.6
MFD4010CD1-H	12	7 ~ 13.8	0.07	0.84	6500	6.23	3.6	31.2
MFD4010CD1-HH	12	7 ~ 13.8	0.08	0.96	7000	6.68	4.02	33.7

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

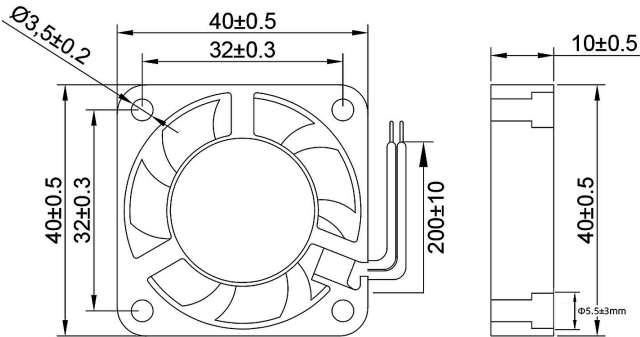

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

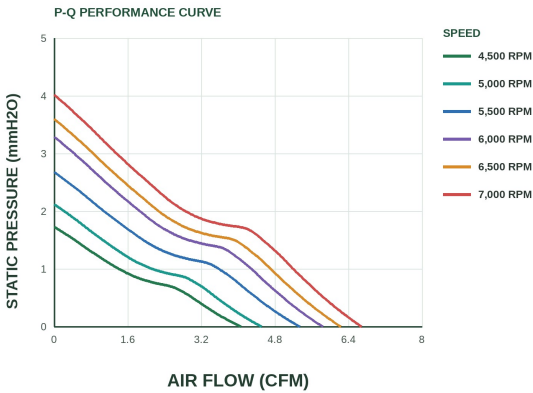

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE