



MFD4010Y

DC 無框風扇

尺寸	37.5 x 37.5 x 10.5 mm
電壓	5V / 12V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: -10 ~ 70°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 20,000 小時 (25°C)
可選功能	FG / PWM / RD / LD

37.5 x 37.5 x 10.5 mm


風量 3.93~7.02 CFM 轉速 4500~8500 RPM 噪音 24.6~39.5 dB(A)

訊號介面 原廠系列資料未標示；請依承認書確認 | 已核對


型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD4010YD05-L	5	1.8 ~ 6	0.072	0.36	4500	3.93	2.09	24.6
MFD4010YD05-LV	5	1.8 ~ 6	0.096	0.48	5000	4.51	2.65	28.5
MFD4010YD05-LM	5	1.8 ~ 6	0.12	0.6	5500	4.83	3.03	30
MFD4010YD05-M	5	1.8 ~ 6	0.144	0.72	6000	5.16	3.43	31
MFD4010YD05-ML	5	1.8 ~ 6	0.168	0.84	6500	5.35	3.81	33.4
MFD4010YD05-H	5	1.8 ~ 6	0.19	0.96	7000	5.84	4.19	35.3
MFD4010YD05-HL	5	1.8 ~ 6	0.22	1.08	7500	6.3	4.72	37.1
MFD4010YD05-HH	5	1.8 ~ 6	0.24	1.2	8000	6.51	5.26	38
MFD4010YD05-VH	5	1.8 ~ 6	0.26	1.32	8500	7.02	5.92	39.5
MFD4010YD1-L	12	8.5 ~ 13.5	0.03	0.36	4500	3.93	2.09	24.6
MFD4010YD1-LV	12	8.5 ~ 13.5	0.04	0.48	5000	4.51	2.65	28.5
MFD4010YD1-LM	12	8.5 ~ 13.5	0.05	0.6	5500	4.83	3.03	30
MFD4010YD1-M	12	8.5 ~ 13.5	0.06	0.72	6000	5.16	3.43	31
MFD4010YD1-ML	12	8.5 ~ 13.5	0.07	0.84	6500	5.35	3.81	33.4
MFD4010YD1-H	12	8.5 ~ 13.5	0.08	0.96	7000	5.84	4.19	35.3
MFD4010YD1-HL	12	8.5 ~ 13.5	0.09	1.08	7500	6.3	4.72	37.1
MFD4010YD1-HH	12	8.5 ~ 13.5	0.1	1.2	8000	6.51	5.26	38
MFD4010YD1-VH	12	8.5 ~ 13.5	0.11	1.32	8500	7.02	5.92	39.5

- 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準
- 本系列外框與 P-Q 圖續下頁。

MFD4010Y 外框與 P-Q 圖

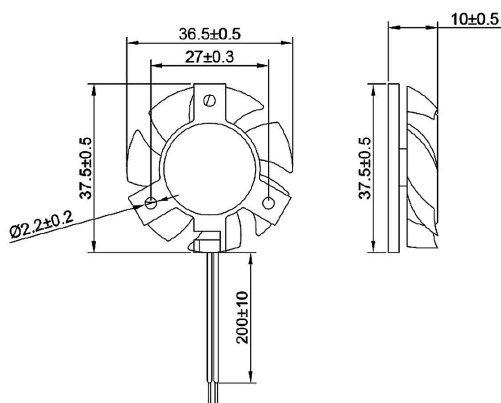

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

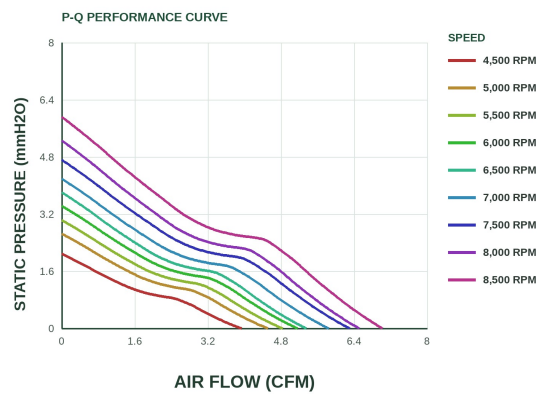

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE