



MFD4012

DC 風扇

尺寸	40 x 40 x 12mm
電壓	5V / 12V / 24V / 48V DC
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


40 x 40 x 12mm

風量 3.93~7.02 CFM 轉速 4500~8500 RPM 噪音 24.6~39.5 dB(A)


訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對

型號	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (W)	轉速 (RPM)	風量 (CFM)	靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD4012D05-L	5	0.072	0.36	4500	3.93	2.09	24.6
MFD4012D05-LV	5	0.096	0.48	5000	4.51	2.65	28.5
MFD4012D05-LM	5	0.12	0.6	5500	4.83	3.03	30
MFD4012D05-ML	5	0.144	0.72	6000	5.16	3.43	31
MFD4012D05-M	5	0.168	0.84	6500	5.35	3.81	33.4
MFD4012D05-H	5	0.19	0.96	7000	5.84	4.19	35.3
MFD4012D05-HL	5	0.22	1.08	7500	6.3	4.72	37.1
MFD4012D05-HH	5	0.24	1.2	8000	6.51	5.26	38
MFD4012D05-VH	5	0.26	1.32	8500	7.02	5.92	39.5
MFD4012D1-L	12	0.03	0.36	4500	3.93	2.09	24.6
MFD4012D1-LV	12	0.04	0.48	5000	4.51	2.65	28.5
MFD4012D1-LM	12	0.05	0.6	5500	4.83	3.3	30
MFD4012D1-ML	12	0.06	0.72	6000	5.16	3.43	31
MFD4012D1-M	12	0.07	0.84	6500	5.35	3.81	33.4
MFD4012D1-H	12	0.08	0.96	7000	5.84	4.19	35.3
MFD4012D1-HL	12	0.09	1.08	7500	6.3	4.72	37.1
MFD4012D1-HH	12	0.1	1.2	8000	6.51	5.26	38
MFD4012D1-VH	12	0.11	1.32	8500	7.02	5.92	39.5

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

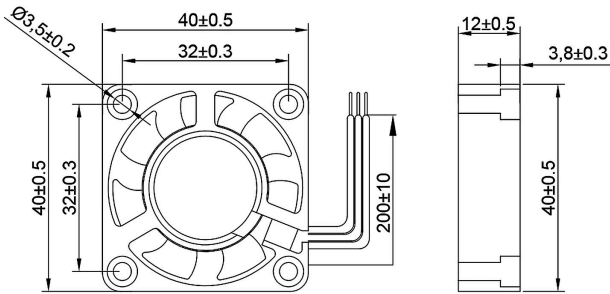

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

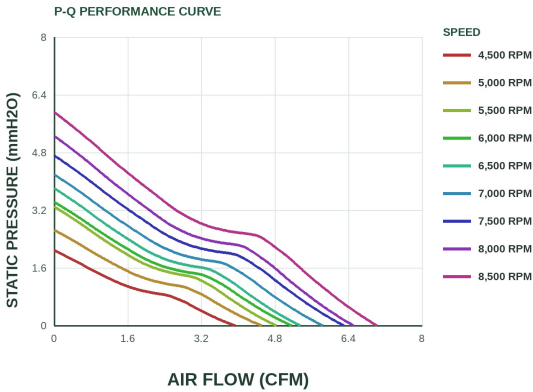

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE