



MFD4020

DC 風扇

尺寸	40 x 40 x 20 mm
電壓	5V / 12V / 24V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


40 x 40 x 20 mm

風量 5.19~24.8 CFM 轉速 5000~18000 RPM 噪音 20.9~57.7 dB(A)


訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對

型號	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (W)	轉速 (RPM)	風量 (CFM)	靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD4020D05-L	5	0.15	0.72	5000	5.19	2.62	20.9
MFD4020D05-LM	5	0.17	0.84	6000	6.41	3.87	26.7
MFD4020D05-M	5	0.19	0.96	6500	6.87	4.6	29.1
MFD4020D05-H	5	0.22	1.08	7500	7.9	5.78	32.7
MFD4020D05-HH	5	0.24	1.2	8500	8.77	7.52	37.2
MFD4020D1-L	12	0.06	0.72	5000	5.19	2.62	20.9
MFD4020D1-LM	12	0.07	0.84	6000	6.41	3.87	26.7
MFD4020D1-M	12	0.08	0.96	6500	6.87	4.6	29.1
MFD4020D1-H	12	0.09	1.08	7500	7.9	5.78	32.7
MFD4020D1-HH	12	0.1	1.2	8500	8.77	7.52	37.2
MFD4020D2-M	24	0.4	0.96	6500	6.87	4.6	29.1
MFD4020D2-H	24	0.45	1.08	7500	7.9	5.78	32.7
MFD4020D2-HH	24	0.05	1.2	8500	8.77	7.52	37.2

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

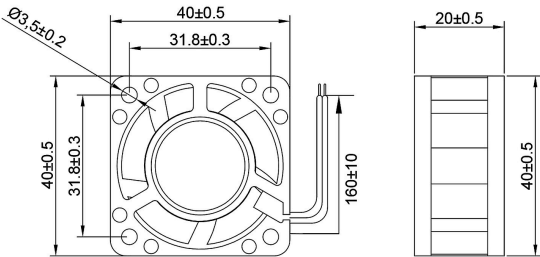

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

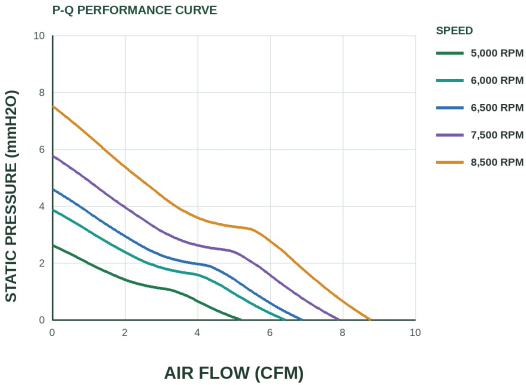

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE