



MFD4020B

DC 風扇

尺寸	40 x 40 x 20mm
電壓	5V / 12V / 24V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)



40 x 40 x 20mm

風量 5.34~8.94 CFM 轉速 5000~8500 RPM 噪音 23.8~36.4 dB(A)

訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD4020BD05-L	5	3.5 ~ 5.5	0.07	0.36	5000	5.34	2.65	23.8
MFD4020BD05-LM	5	3.5 ~ 5.5	0.1	0.48	6000	6.74	4.07	29
MFD4020BD05-M	5	3.5 ~ 5.5	0.12	0.6	6500	7.07	4.47	30.6
MFD4020BD05-H	5	3.5 ~ 5.5	0.22	1.08	7500	8.36	6.04	34.4
MFD4020BD05-HH	5	3.5 ~ 5.5	0.24	1.2	8500	8.94	6.76	36.4
MFD4020BD1-L	12	7 ~ 13.8	0.03	0.36	5000	5.34	2.65	23.8
MFD4020BD1-LM	12	7 ~ 13.8	0.04	0.48	6000	6.74	4.07	29
MFD4020BD1-M	12	7 ~ 13.8	0.05	0.6	6500	7.07	4.47	30.6
MFD4020BD1-H	12	7 ~ 13.8	0.09	1.08	7500	8.36	6.04	34.4
MFD4020BD1-HH	12	7 ~ 13.8	0.1	1.2	8500	8.94	6.76	36.4
MFD4020BD2-M	24	18 ~ 26.5	0.04	0.96	6500	7.07	4.47	30.6
MFD4020BD2-H	24	18 ~ 26.5	0.045	1.08	7500	8.36	6.04	34.4
MFD4020BD2-HH	24	18 ~ 26.5	0.05	1.2	8500	8.94	6.76	36.4

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

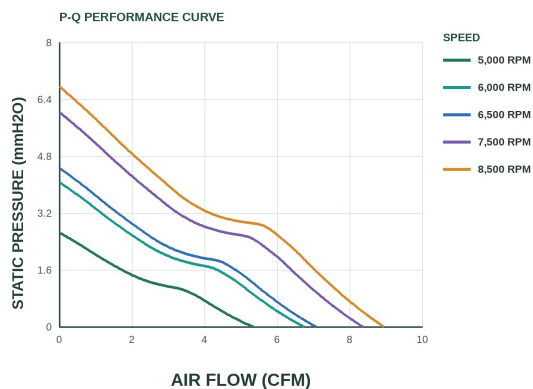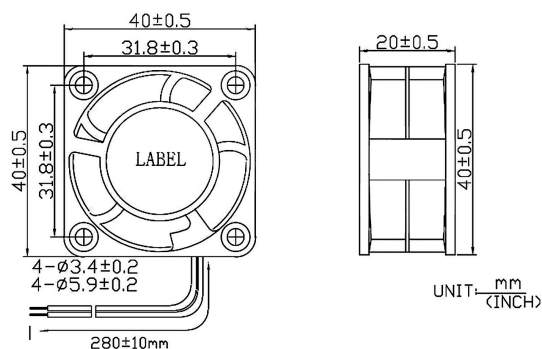

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE