



MFD4020C

DC 風扇

尺寸	40 x 40 x 20mm
電壓	12V / 24V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


40 x 40 x 20mm

風量 16.6~29.5 CFM 轉速 12000~20000 RPM 噪音 53.2~58.1 dB(A)


訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD4020CD1-L	12	7 ~ 13.8	0.43	5.16	12000	16.6	20.7	53.2
MFD4020CD1-LM	12	7 ~ 13.8	0.55	6.6	14000	19.6	27.1	53.5
MFD4020CD1-M	12	7 ~ 13.8	0.67	8.04	16000	22.2	35	55.6
MFD4020CD1-H	12	7 ~ 13.8	0.85	10.2	18000	24.8	43.8	57.7
MFD4020CD1-HH	12	7 ~ 13.8	1.3	15.6	20000	29.5	59.2	58.1
MFD4020CD2-VH	24	18 ~ 26.5	0.75	16.8	20000	29.5	59.2	58.1

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

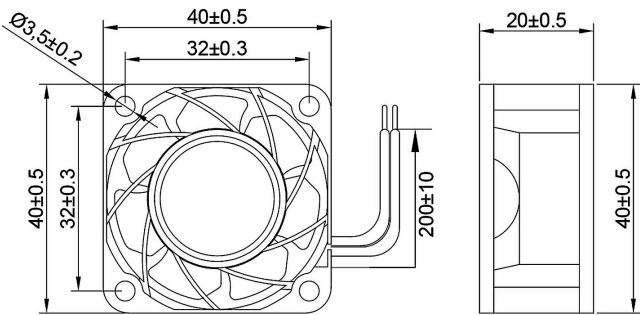

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

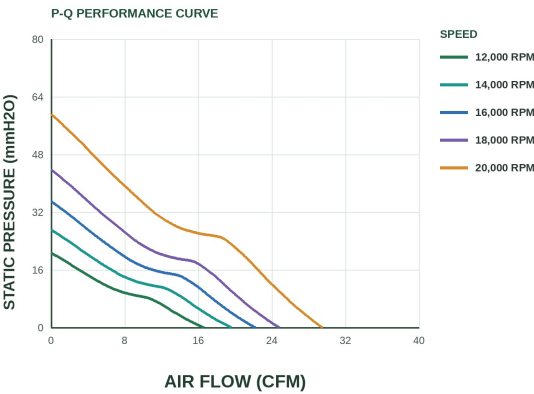

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE