



MFD4028

DC 風扇

尺寸	40 x 40 x 28 mm
電壓	12V / 24V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


40 x 40 x 28 mm

訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對


風量 10.26~22.1 CFM 轉速 8500~22000 RPM 噪音 32.2~61 dB(A)

型號	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (W)	轉速 (RPM)	風量 (CFM)	靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD4028D1-M	12	0.15	1.8	7000	8.73	6.07	36.6
MFD4028D1-H	12	0.23	2.76	8500	10.6	8.7	37.3
MFD4028D1-HH	12	0.25	3.72	10000	12.6	12.05	41.1
MFD4028D1-HV	12	0.3	4.8	12000	15	16.84	47.3
MFD4028D1-UH	12	0.4	5.76	14000	17.9	22.74	50.9
MFD4028D1-VH	12	0.5	7.2	16000	20.4	29.62	52.6
MFD4028D2-M	24	0.08	1.8	7000	8.73	6.07	36.6
MFD4028D2-H	24	0.12	27.6	8500	10.6	8.7	37.3
MFD4028D2-HH	24	0.13	3.72	10000	12.6	12.05	41.1
MFD4028D2-HV	24	0.15	4.8	12000	15	16.84	47.3
MFD4028D2-UH	24	0.2	5.76	14000	17.9	22.74	50.9
MFD4028D2-VH	24	0.25	7.2	16000	20.4	29.62	52.6

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

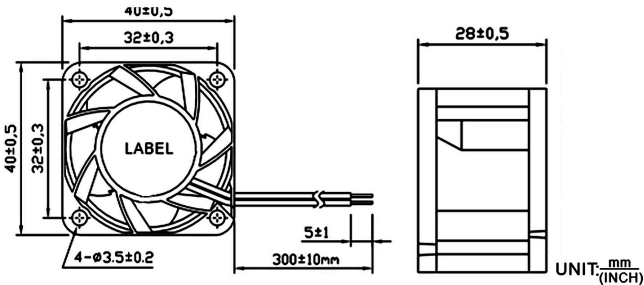

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

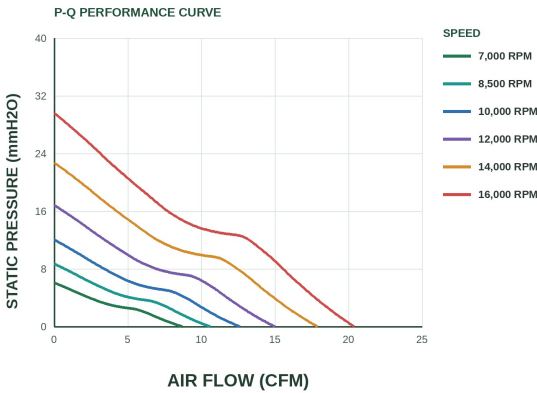

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE