



MFD4028B

DC 風扇

尺寸	40 x 40 x 28mm
電壓	12V / 24V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


40 x 40 x 28mm

風量 10.26~22.1 CFM 轉速 10000~22000 RPM 噪音 32.2~61 dB(A)


訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD4028BD1-HH	12	7 ~ 13.8	0.15	1.8	10000	10.26	16	32.2
MFD4028BD1-HV	12	7 ~ 13.8	0.24	2.88	12000	11.76	22.7	38.6
MFD4028BD1-UH	12	7 ~ 13.8	0.3	3.6	14000	13.43	24.2	45
MFD4028BD1-VH	12	7 ~ 13.8	0.37	4.44	16000	15.84	32	51.5
MFD4028BD1-LV	12	7 ~ 13.8	0.6	7.2	22000	22.1	61.8	61
MFD4028BD2-HH	24	18 ~ 26.5	0.08	1.92	10000	10.26	16	32.2
MFD4028BD2-HV	24	18 ~ 26.5	0.12	2.88	12000	11.76	22.7	38.6
MFD4028BD2-UH	24	18 ~ 26.5	0.15	3.6	14000	13.43	24.2	45
MFD4028BD2-VH	24	18 ~ 26.5	0.19	4.56	16000	15.84	32	51.5
MFD4028BD2-LV	24	18 ~ 26.5	0.3	7.2	22000	22.1	61.8	61

規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

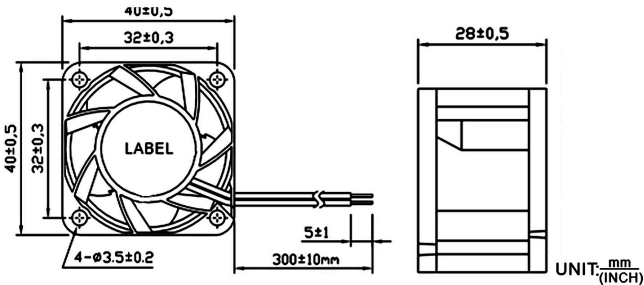

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

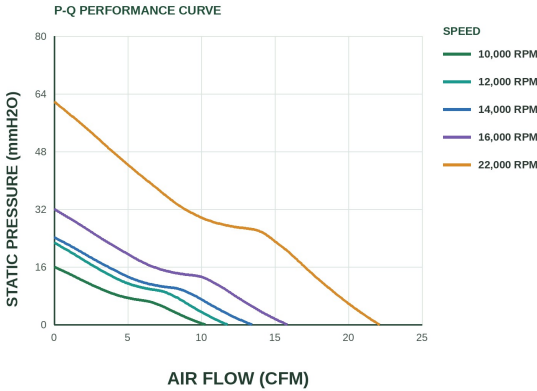

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE